NEW
新品

专业自行车扭力扳手

精确扭矩控制：精度4%

轻量化与人体工学设计：头部采用42CR柄部采用AL6061等材质，兼顾强度与重量控制，总长在160MM以内

多功能适配性：可更换批头设计，覆盖自行车常见扭矩需求

智能真彩屏数显扭力扳手

开机动画，智能高清彩屏；准确记录扭矩输出值信息：实现无线传输（蓝牙），可连接手机或电脑进行记录、储存、打印及查找；扫码功能；多种实用功能:如跟踪、峰值、预置模式，能准确显示扭矩值。可设置任意报警值，实现声光报警。具备多单位转换功能:适应不同场景。显示界面可中，英，德，日四种语言，操作简单；

数显扭矩表

高精度测量能力：采用高精度扭矩传感器，精度2%
采用彩字屏，采样频率最高2000Hz，
确保实时动态数据的准确性

智能化功能集成：多模式选择：实时模式（动态跟踪）、峰值模式（锁定最大值）、预设模式（设定目标值报警）；

数据管理：可存储1000组测试数据

机械大扭力扳手（>550NM）

高扭矩范围与精准控制：适用于重型作业（如桥梁、风电等），扭矩范围通常覆盖500-3000N.m，
精度可达±3%，满足工业级标准。

耐用性与适应性：采用合金钢或高强度材料锻造，
表面防锈处理，适应恶劣工业环境。
分体式设计便于运输和存储，
且支持双向操作（顺时针/逆时针）。

新款视窗扭力扳手

视窗刻度可视化：采用放大视窗设计，通过透明保护片直接显示预设扭矩值

支持双刻度（如N.m和lb.ft）切换：便于直观读取和调节

高精度测量能力：精度3%，可实现微小扭矩值的精细调节

模块化头部设计：支持更换多种头部配件（棘轮头、开口头、梅花头、管钳头等）适配不同场景需求，可正反向双向操作

短款三键数显扭力扳手

数显扭力扳手功能先进，具备数字显示，能清晰呈现扭矩值。可设定扭力，精确紧固；支持单位转换与模式选择。还能存储和清除数据。采用高品质铬钒钢，强度和韧性良好，具有防尘、轻巧便携等特点

MECHANICAL
扭力扳手

特点:

它具有预置扭矩数值和发讯装置，达设定值会有“卡塔”声或角度折弯提示。外壳用特制合金钢，强度好。有双向棘轮头，小规格设微分装置，可配多种头。精度±3%，扭力准确稳定、易调校，适用于螺纹紧固扭矩装配与控制。

MI 系列
MECHANICAL TORQUE WRENCH

1-330 N.m 精度±3% CW

- 质保一年

产品特点（FEATURES）:

- 棘轮头采用72齿CR-MO材质快脱结构，操作方便，拨扭便于快速拧紧和拆卸。
- 扭力扳手本体为合金钢结构，坚固耐用。
- 特殊设计的锁紧装置：拉下锁紧环，旋转把手调节至所需扭矩值，自动回弹即可锁紧。
- 产品质量符合 DIN ISO 6789 and ASME B107.300.

激光刻度单位手柄部显示。可以设定更微小的数值。激光刻度打标耐磨保证刻度清晰。

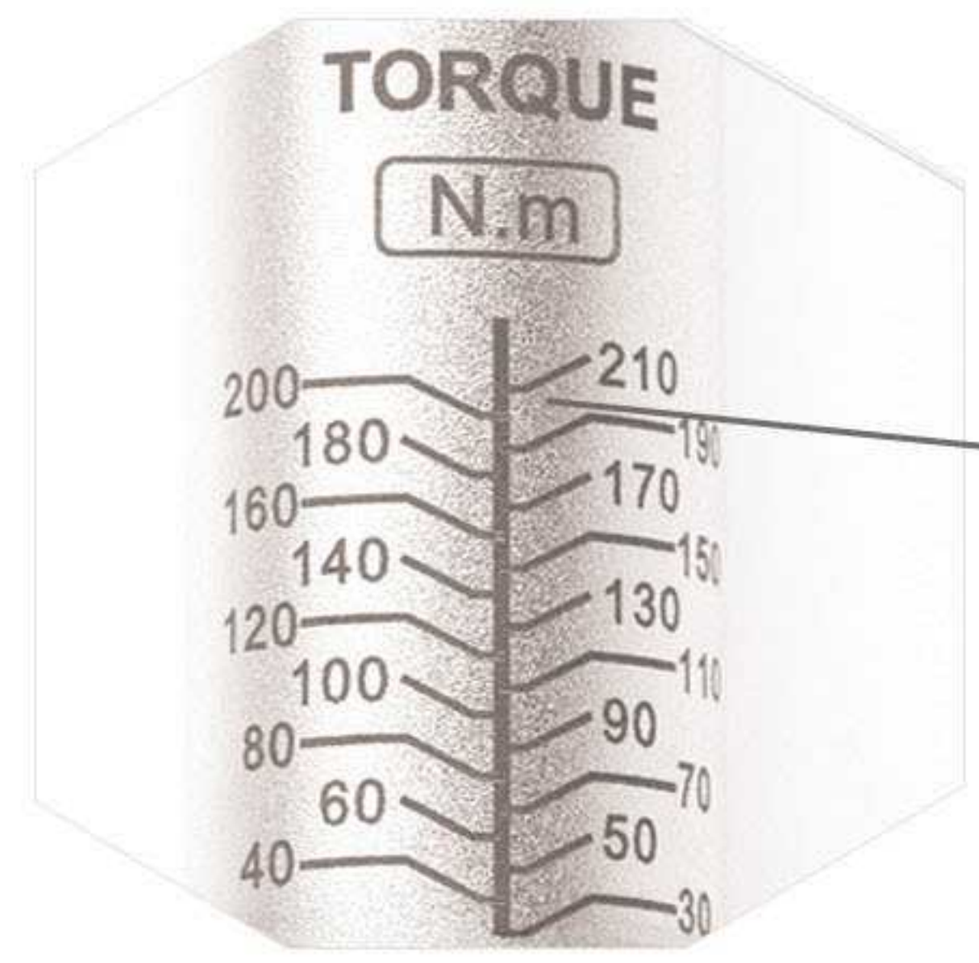

SPECIFICATIONS:

货号	方驱	范围	分度值	齿数	长度	重量	包装
	in	N.m	N.m		mm	kg	pcs/box
MI02-5M	1/4	1-5	0.05	72	205	0.36	48
MI02-15M	1/4	3-15	0.25	72	230	0.39	48
MI02-25M	1/4	5-25	0.5	72	253	0.41	48
MI03-25M	3/8	5-25	0.5	72	260	0.48	48
MI03-60M	3/8	10-60	0.55	72	310	0.55	36
MI04-60	1/2	10-60	0.5	72	430	1.23	12
MI03-110	3/8	10-110	0.5	72	470	1.15	12
MI04-110	1/2	10-110	0.5	72	480	1.3	12
MI04-210	1/2	30-210	1	72	505	1.35	12
MI04-330	1/2	60-330	1.5	72	575	1.46	12
MI04-400	1/2	80-400	2	45	700	2.13	6
MI06-400	3/4	80-400	2	45	725	2.43	6
MI06-500	3/4	100-500	2	45	725	2.43	6
MI06-550	3/4	100-550	2.5	24	910	4.25	1
MI06-800	3/4	160-800	4	24	1210	5.61	1
MI06-1000	3/4	200-1000	5	24	1210	5.61	1

精度保证范围是每个型号最大值的20%~100%

MI 系列
INDUSTRIAL GRADE INTERCHANGEABLE MECHANICAL TORQUE WRENCH

1-330 N.m 精度±3% CW

- 质保一年

FEATURES:

- 扭力扳手本体为合金钢结构，坚固耐用。
- 特殊设计的锁紧装置：拉下锁紧环，旋转把手调节至所需扭矩值，自动回弹即可锁紧。
- 扭力扳手头部接口尺寸分别为：9x12、14x18、24x32方头用户可根据使用需求自由更换插件；
- 产品质量符合 DIN ISO 6789 and ASME B107.300.

SPECIFICATIONS:

货号	方驱	范围	分度值	长度	重量	包装
	in	N.m	N.m	mm	kg	pcs/box
MI09-15M	9*12	3-5	0.05	226	0.37	48
MI09-25M	9*12	5-25	0.25	250	0.41	48
MI09-60M	9*12	10-60	0.5	300	0.46	36
MI14-60	14*18	10-60	0.5	410	0.99	12
MI14-110	14*18	10-110	0.5	481	1.21	12
MI14-210	14*18	30-210	1	502	1.26	12
MI14-330	14*18	60-330	1.5	573	1.36	12
MI14-400	14*18	80-400	2	700	2.13	6
MI14-500	14*18	10-500	2	700	2.13	6
MI14-550	24*32	100-550	2	830	3.21	1
MI24-800	24*32	160-800	4	1140	5.3	1
MI24-1000	24*32	200-1000	5	1140	5.3	1

精度保证范围是每个型号最大值的20%~100%

MF 系列
PRESET TORQUE WRENCH

1-400 N.m 精度±3% CW

- 质保一年

产品特点（FEATURES）:

- 在扭力范围之内可按照用户工位固定扳手扭力值;
- 棘轮头采用72齿CR-MO材质快脱结构，操作方便，拨扭便于快速拧紧和拆卸。
- 产品质量符合 DIN ISO 6789 and ASME B107.300.

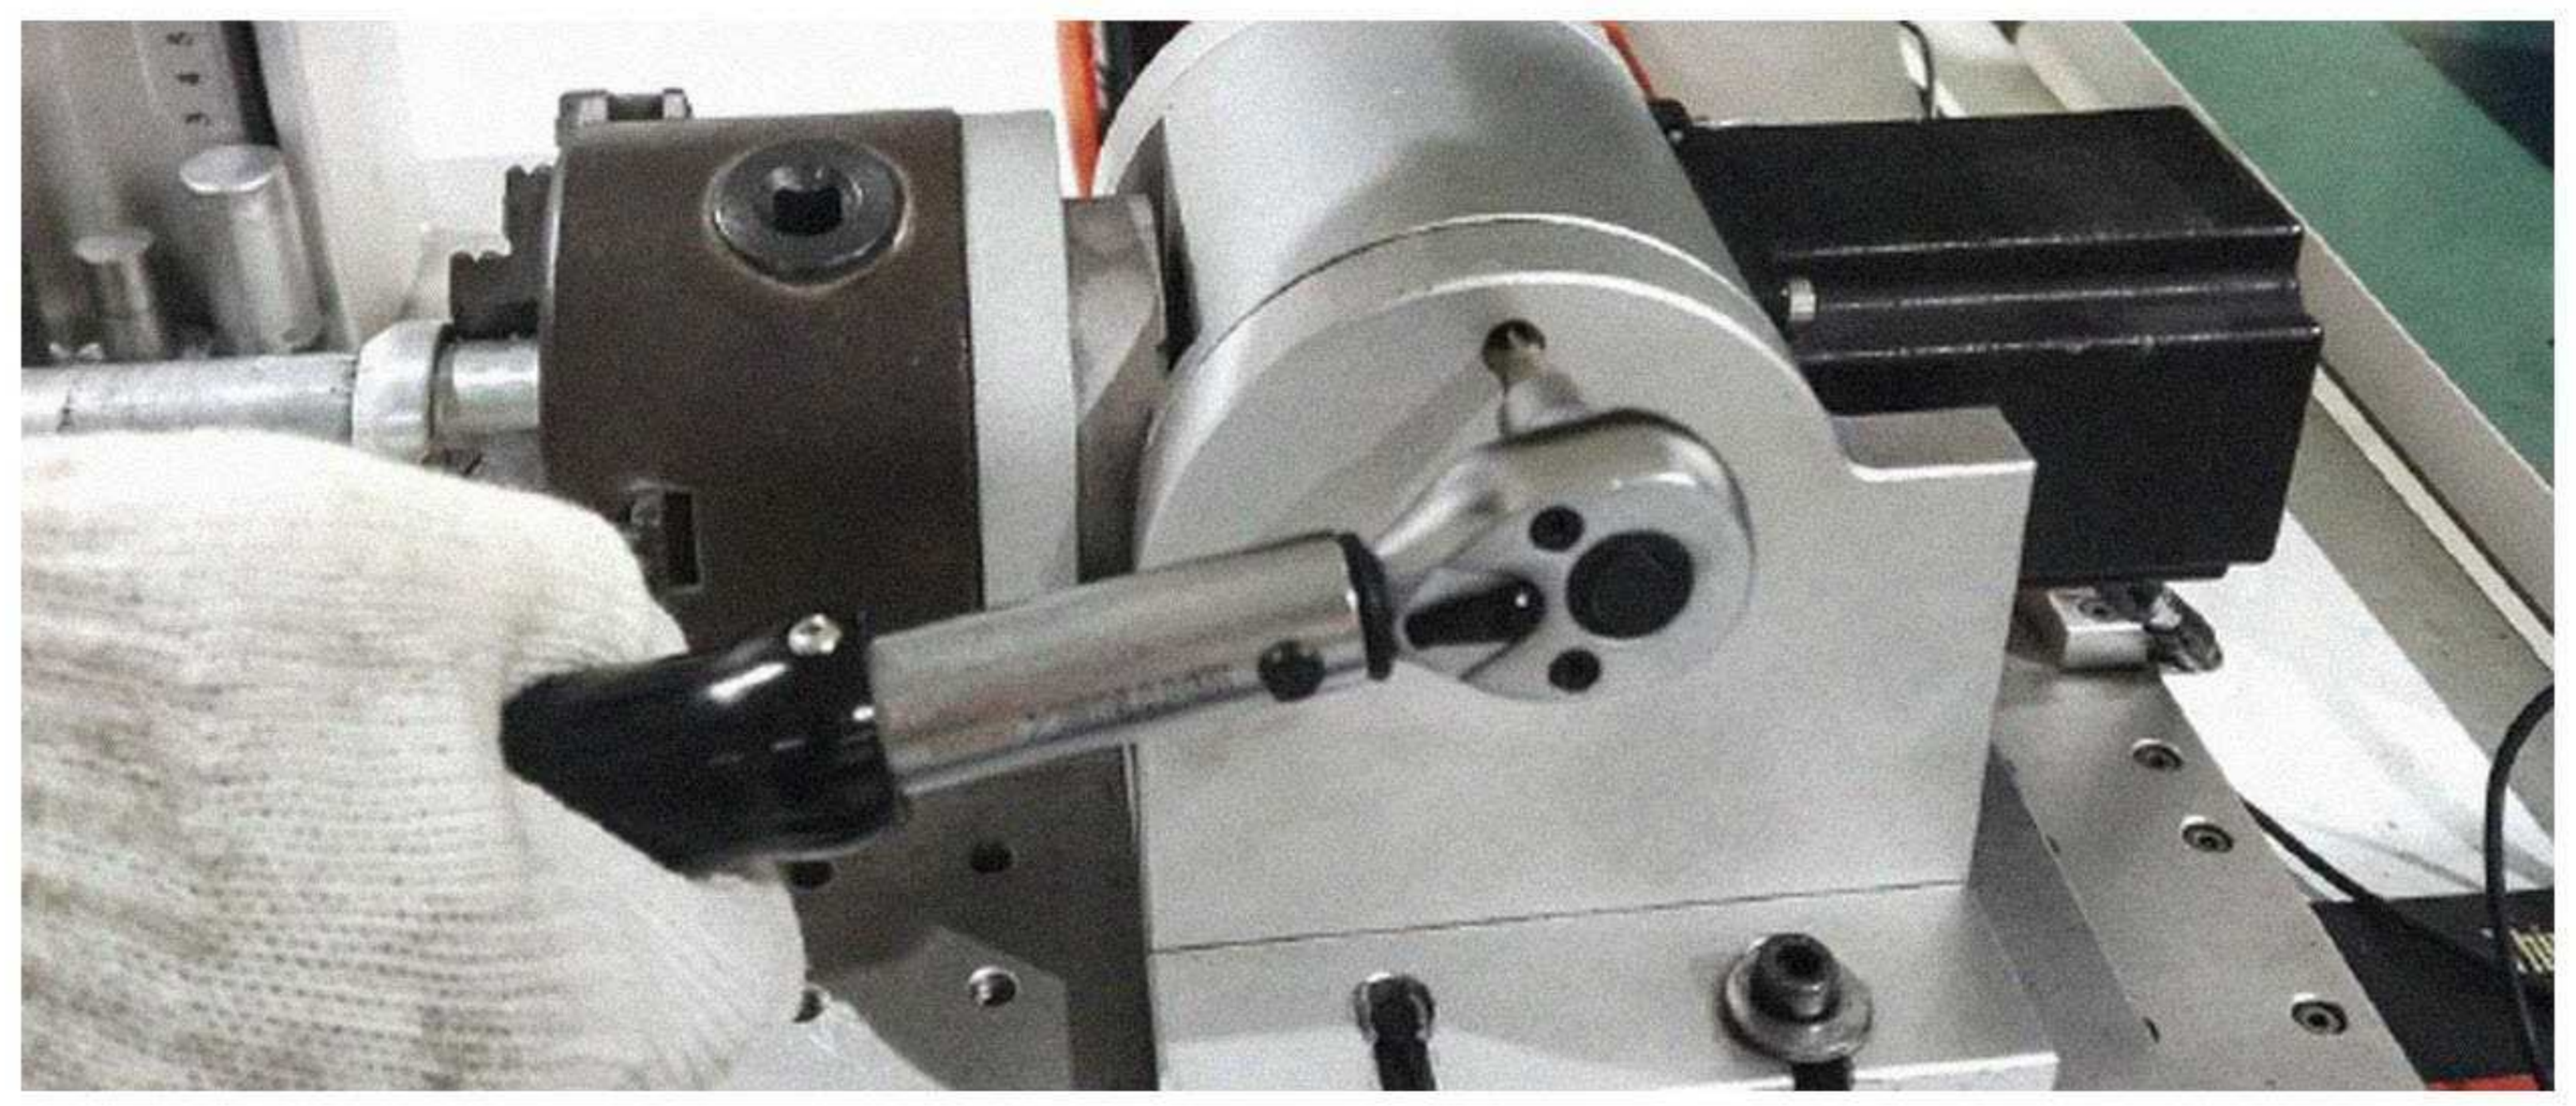

SPECIFICATIONS:

货号	范围	方驱	齿数	长度	重量	包装
	N.m	in		mm	kg	pcs/box
MF02-5M	1-5	1/4	72	191	0.28	48
MF02-15M	3-15	1/4	72	230	0.31	48
MF03-15M	3-15	3/8	72	240	0.38	48
MF02-25M	5-25	1/4	72	250	0.33	48
MF03-25M	5-25	3/8	72	260	0.4	48
MF03-60	10-60	3/8	72	310	0.46	12
MF04-60	20-60	1/2	72	435	1.03	12
MF03-100	20-100	3/8	72	470	0.96	12
MF04-100	20-100	1/2	72	480	1.11	12
MF04-200	60-200	1/2	72	510	1.18	12
MF04-330	80-330	1/2	72	575	1.27	12
MF04-400	100-400	1/2	72	700	1.51	6

精度保证范围是每个型号最大值的20%~100%

MF 系列
INTERCHANGEABLE PRESET TORQUE WRENCH

1-400 N.m ±3% CW Accuracy

- 质保一年

产品特点（FEATURES）:

- 在扭力范围之内可按照用户工位固定扳手扭力值;
- 扭力扳手头部接口尺寸分别为：9x12、14x18、24x32方头用户可根据使用需求自由更换插件;
- 产品质量符合 DIN ISO 6789 and ASME B107.300.

SPECIFICATIONS:

货号	范围	方驱	Lenght	Weight	package
	N.m	mm	mm	kg	pcs/box
MF09-5M	1-5	9*12	190	0.27	48
MF09-15M	3-15	9*12	215	0.28	48
MF09-25M	5-25	9*12	285	0.337	48
MF09-30	10-30	9*12	265	0.57	12
MF09-60	20-60	9*12	305	0.67	12
MF09-100	10-100	9*12	385	0.97	12
MF14-100	20-100	14*18	385	1.07	12
MF14-200	60-200	14*18	440	1.09	12
MF14-330	80-330	14*18	505	1.21	12
MF14-400	100-400	14*18	700	1.51	6

精度保证范围是每个型号最大值的20%~100%

MW 系列
WINDOWS TORQUE WRENCH

2-400 N.m/lbf.ft Two measurement units display lbf.in(<30N.m)
精度±3% CW 45-teeth Ratchet
▪ 质保一年

产品特点（FEATURES）：

- 扭力扳手本体为合金钢结构，坚固耐用。
- 棘轮头采用棘爪结构，有换向装置。
- 特殊设计的锁紧装置：拉下尾盖，旋转把手调节至所需扭矩值推上尾盖即可锁紧。
- 产品质量符合 DIN ISO 6789 and ASME B107.300.

双刻度单位视窗显示，同时支持N.m, Lbf.ft,ibf.in的单位设定，微刻度调整设计，可以设定更微小的数值。

SPECIFICATIONS:

货号	方驱	范围	分度值	齿数	长度	重量	包装
	in	N.m	N.m		mm	kg	pcs/box
MW02-12	1/4	2-12	0.025	45	300	0.58	16
MW02-20	1/4	4-20	0.05	45	320	0.63	16
MW03-20	3/8	4-20	0.05	45	330	0.66	16
MW03-30	3/8	6-30	0.75	45	330	0.66	16
MW03-60	3/8	10-60	0.125	72	410	0.86	12
MW04-60	1/2	10-60	0.125	72	420	0.89	12
MW03-100	3/8	20-100	0.25	72	460	0.97	12
MW04-100	1/2	20-100	0.25	72	470	1.08	12
MW04-125	1/2	25-125	0.25	72	470	1.08	12
MW04-200	1/2	40-200	0.5	72	490	1.14	12
MW04-330	1/2	60-330	0.75	72	560	1.26	12
MW04-400	1/2	80-400	1	72	700	1.95	6
MW06-550	3/4	100-550	1.25	24	890	3.93	1
MW06-800	3/4	160-800	2	24	1120	5.2	1
MW06-1000	3/4	200-1000	2.5	24	1120	5.2	1
MW08-1500	1	300-1500	3	45	1260	9.11	1
MW08-2000	1	40-2000	5	45	1260	9.11	1

精度保证范围是每个型号最大值的20%~100%

MW 系列
INTERCHANGEABLE WINDOWS TORQUE WRENCH

2-400 N.m/lbf.ft Two measurement units display lbf.in(<30N.m)
精度±3% CW
▪ 质保一年

产品特点（FEATURES）：

- 扭力扳手本体为合金钢结构，坚固耐用。
- 扭力扳手头部接口尺寸分别为：9x12、14x18、24x32方头用户可根据使用需求自由更换插件；
- 特殊设计的锁紧装置：拉下尾盖，旋转把手调节至所需扭矩值推上尾盖即可锁紧。
- 产品质量符合 DIN ISO 6789 and ASME B107.300.

SPECIFICATIONS:

货号	方驱	范围	分度值	长度	重量	包装
	in	N.m	N.m	mm	kg	pcs/box
MW09-12	9*12	2-12	0.025	300	0.58	16
MW09-20	9*12	4-20	0.05	310	0.596	16
MW09-30	9*12	6-30	0.075	320	0.621	16
MW09-60	9*12	10-60	0.125	395	0.768	12
MW14-60	14*18	10-60	0.125	418	0.892	12
MW09-100	9*12	20-100	0.25	448	0.86	12
MW14-100	14*18	20-100	0.25	470	0.99	12
MW14-125	14*18	25-125	0.25	470	0.99	12
MW14-200	14*18	40-200	0.5	487	1.034	12
MW14-330	14*18	60-330	0.75	547	1.147	12
MW14-400	14*18	80-400	1	702	1.85	6
MW24-550	24*32	100-550	1.25	765	3.23	1
MW24-800	24*32	160-800	2	1066	4.73	1
MW24-1000	24*32	200-1000	2.5	1066	4.73	1
MW27-1500	27*36	300-1500	3	1250	8.63	1
MW27-2000	27*36	400-2000	5	1250	8.63	1

精度保证范围是每个型号最大值的20%~100%

DL 系列
SHORT TYPE DIGITAL TORQUE WRENCH

0.3-135 N.m 精度±2% CW

- 质保一年

产品特点（FEATURES）：

- 峰值保持模式(PEAK) 和追随模式(TRACK).
- LCD液晶显示屏显示N.m,ft，in.lbkg.m,kg.cm的测量单位。
- 棘轮头采用72齿CR-MO材质快脱结构，操作方便，拨扭便于快速拧紧和拆卸。
- 可存储数据1000组。
- 产品质量符合 DIN ISO 6789 and ASME B107.300。

规格表（SPECIFICATIONS）：

货号	范围	精度		光驱	齿数	长度	重量	包装
	N.m	CW	CCW	in		mm	kg	pcs/box
DL02-6	0.3-6	±2%	±3%	1/4	72	227	0.4	8
DL02-12	0.6-12	±2%	±3%	1/4	72	227	0.4	8
DL02-20	1-20	±2%	±3%	1/4	72	227	0.4	8
DL02-30	1.5-30	±2%	±3%	1/4	72	227	0.4	8
DL03-30	1.5-30	±2%	±3%	3/8	72	240	0.48	8
DL03-60	3-60	±2%	±3%	3/8	72	297	0.57	8
DL04-60	3-60	±2%	±3%	1/2	72	297	0.58	8
DL03-85	4.2-85	±2%	±3%	3/8	72	297	0.57	8
DL04-85	4.2-85	±2%	±3%	1/2	72	297	0.58	8
DL03-135	6.8-135	±2%	±3%	3/8	72	297	0.57	8
DL04-135	6.8-135	±2%	±3%	1/2	72	297	0.58	8

精度保证范围是每个型号最大值的20%~100%

DL 系列
SHORT TYPE INTERCHANGEABLE DIGITAL TORQUE WRENCH

0.3-135 N.m 精度±2% CW

- 质保一年

产品特点（FEATURES）：

- 峰值保持模式(PEAK) 和追随模式(TRACK).
- LCD液晶显示屏显示N.m,ft，in.lbkg.m,kg.cm的测量单位。
- 扭力扳手头部接口尺寸分别为：9x12、14x18、24x32方头用户可根据使用需求自由更换插件；
- 可存储数据1000组。
- 产品质量符合 DIN ISO 6789 and ASME B107.300。

规格表（SPECIFICATIONS）：

货号	范围	精度		方驱	长度	重量	包装
	N.m	CW	CCW	in	mm	kg	pcs/box
DL09-6	0.3-6	±2%	±3%	9*12	215	0.36	8
DL09-12	0.6-12	±2%	±3%	9*12	215	0.36	8
DL09-20	1-20	±2%	±3%	9*12	215	0.36	8
DL09-30	1.5-30	±2%	±3%	9*12	215	0.36	8
DL09-60	3-60	±2%	±3%	9*12	255	0.44	8
DL14-60	3-60	±2%	±3%	14*18	265	0.55	8
DL09-85	4.2-85	±2%	±3%	9*12	255	0.44	8
DL14-85	4.2-85	±2%	±3%	14*18	265	0.55	8
DL09-135	6.8-135	±2%	±3%	9*12	255	0.44	8
DL14-135	6.8-135	±2%	±3%	14*18	265	0.55	8

精度保证范围是每个型号最大值的20%~100%

DG 系列
DIGITAL TORQUE WRENCH

1-850N.m　精度±2% CW

■ 质保一年

特点（FEATURES）：

- 峰值保持模式(PEAK) 和追随模式(TRACK).
- LCD液晶显示屏显示N.m,ft，in.lbkg.m,kg.cm的测量单位。
- 棘轮头采用72齿CR-MO材质快脱结构，操作方便，拨扭便于快速拧紧和拆卸。
- 可存储数据1000组。
- 产品质量符合 DIN ISO 6789 and ASME B107.300。

规格表（SPECIFICATIONS）：

货号	范围	精度		方驱	齿数	长度	重量	包装
	N.m	CW	CCW	in		mm	kg	pcs/box
DG02-20	1-20	±2%	±3%	1/4	72	386	0.74	8
DG03-20	1-20	±2%	±3%	3/8	72	396	0.83	8
DG02-30	1.5-30	±2%	±3%	1/4	72	386	0.74	8
DG03-30	1.5-30	±2%	±3%	3/8	72	396	0.83	8
DG03-60	3-60	±2%	±3%	3/8	72	396	0.83	8
DG04-60	3-60	±2%	±3%	1/2	72	415	0.92	8
DG03-135	6.8-135	±2%	±3%	3/8	72	447	0.92	8
DG04-135	6.8-135	±2%	±3%	1/2	72	468	1.11	8
DG04-200	10-200	±2%	±3%	1/2	72	547	1.334	6
DG04-340	17-340	±2%	±3%	1/2	72	667	1.52	6
DG04-400	20-400	±2%	±3%	1/2	72	667	1.52	6
DG06-550	25-550	±2%	±3%	3/4	45	995	3.57	1
DG06-850	42.5-850	±2%	±3%	3/4	45	1259	4.09	1
DG06-1000	50-1000	±2%	±3%	3/4	45	1259	4.09	1

精度保证范围是每个型号最大值的20%~100%

DG 系列
DIGITAL TORQUE WRENCH

1-850 N.m　精度±2% CW

■ 质保一年

特点（FEATURES）：

- 峰值保持模式(PEAK) 和追随模式(TRACK).
- LCD液晶显示屏显示N.m,ft，in.lbkg.m,kg.cm的测量单位。
- 扭力扳手头部接口尺寸分别为：9x12、14x18、24x32方头用户可根据使用需求自由更换插件；
- 可存储数据1000组。
- 产品质量符合 DIN ISO 6789 and ASME B107.300。

规格表（SPECIFICATIONS）：

货号	范围	精度		光驱	长度	重量	包装
	N.m	CW	CCW	in	mm	kg	pcs/box
DG09-20	1-20	±2%	±3%	9*12	358	0.75	8
DG09-30	1.5-30	±2%	±3%	9*12	358	0.75	8
DG09-60	3-60	±2%	±3%	9*12	358	0.75	8
DG14-60	3-60	±2%	±3%	14*18	368	0.77	8
DG09-135	6.8-135	±2%	±3%	9*12	407	0.88	8
DG14-135	6.8-135	±2%	±3%	14*18	417	0.9	8
DG14-200	10-200	±2%	±3%	14*18	499	1.09	6
DG14-340	17-340	±2%	±3%	14*18	627	1.3	6
DG14-400	20-400	±2%	±3%	14*18	627	1.3	6
DG14-550	25-550	±2%	±3%	24*32	980	2.98	1
DG14-850	42.5-850	±2%	±3%	24*32	1206	3.39	1
DG14-1000	50-1000	±2%	±3%	24*32	1206	3.39	1

精度保证范围是每个型号最大值的20%~100%

数显高端系列

高精度

Accuracy 1%

蓝牙

带角度

规格表（SPECIFICATIONS）：

货号	范围	精度		光驱	齿数	长度	重量	包装
	N.m	CW	CCW	in		mm	kg	pcs/box
DL02-6	0.3-6	±2%	±3%	1/4	72	227	0.4	8
DL02-12	0.6-12	±2%	±3%	1/4	72	227	0.4	8
DL02-20	1-20	±2%	±3%	1/4	72	227	0.4	8
DL02-30	1.5-30	±2%	±3%	1/4	72	227	0.4	8
DL03-30	1.5-30	±2%	±3%	3/8	72	240	0.48	8
DL03-60	3-60	±2%	±3%	3/8	72	297	0.57	8
DL04-60	3-60	±2%	±3%	1/2	72	297	0.58	8
DL03-85	4.2-85	±2%	±3%	3/8	72	297	0.57	8
DL04-85	4.2-85	±2%	±3%	1/2	72	297	0.58	8
DL03-135	6.8-135	±2%	±3%	3/8	72	297	0.57	8
DL04-135	6.8-135	±2%	±3%	1/2	72	297	0.58	8

精度保证范围是每个型号最大值的20%~100%

规格表（SPECIFICATIONS）：

货号	范围	精度		方驱	蓝牙	长度	重量	包装
	N.m	CW	CCW	in		mm	kg	pcs/box
DG02-20	1-20	±2%	±3%	1/4	72	386	0.74	8
DG03-20	1-20	±2%	±3%	3/8	72	396	0.83	8
DG02-30	1.5-30	±2%	±3%	1/4	72	386	0.74	8
DG03-30	1.5-30	±2%	±3%	3/8	72	396	0.83	8
DG03-60	3-60	±2%	±3%	3/8	72	396	0.83	8
DG04-60	3-60	±2%	±3%	1/2	72	415	0.92	8
DG03-135	6.8-135	±2%	±3%	3/8	72	447	0.92	8
DG04-135	6.8-135	±2%	±3%	1/2	72	468	1.11	8
DG04-200	10-200	±2%	±3%	1/2	72	547	1.334	6
DG04-340	17-340	±2%	±3%	1/2	72	667	1.52	6
DG04-400	20-400	±2%	±3%	1/2	72	667	1.52	6
DG06-550	25-550	±2%	±3%	3/4	45	995	3.57	1
DG06-850	42.5-850	±2%	±3%	3/4	45	1259	4.09	1
DG06-1000	50-1000	±2%	±3%	3/4	45	1259	4.09	1

精度保证范围是每个型号最大值的20%~100%

DIGITAL
数显扭力扳手

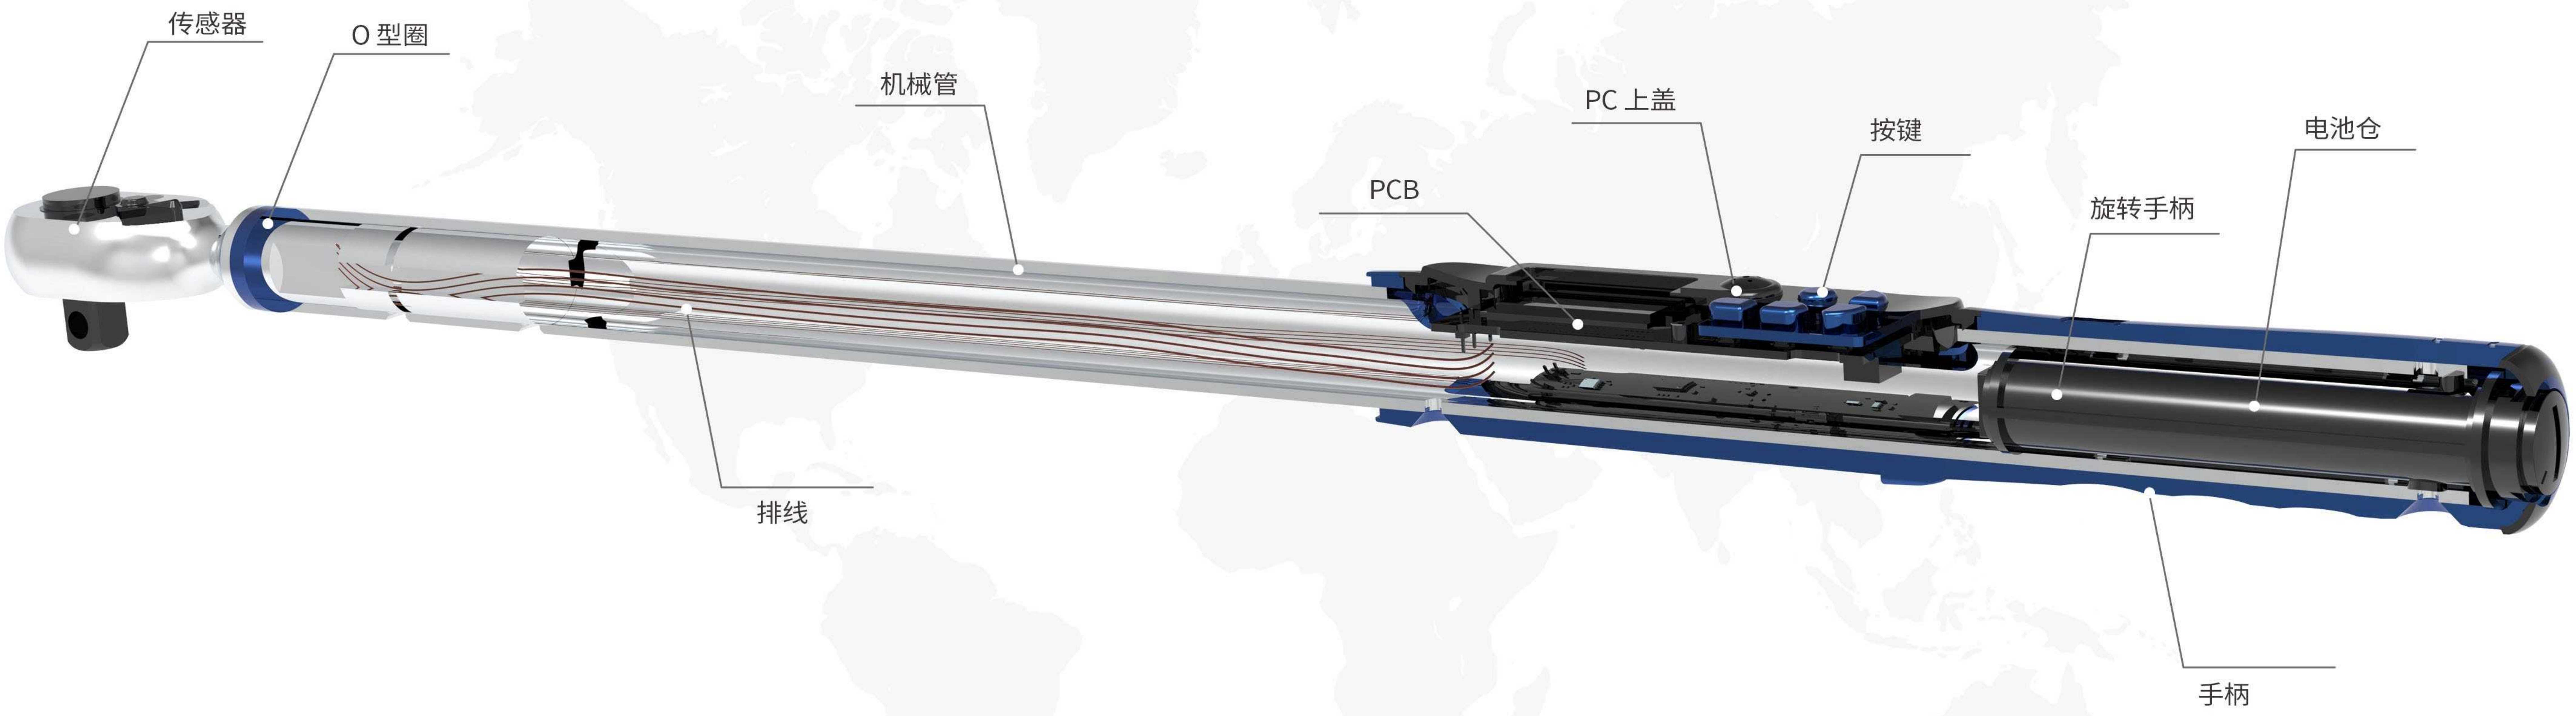

特点:

数显扭力扳手功能先进，具备数字显示，能清晰呈现扭矩值。可设定扭力，精确紧固；支持单位转换与模式选择。还能存储和清除数据。采用高品质铬钒钢，强度和韧性良好，具有防尘、轻巧便携等特点

DI 系列
DIGITAL RATCHET TYPE TORQUE WRENCH

1-340 N.m 精度±2% CW

- 质保一年

特点（FEATURES）：

- 峰值保持模式(PEAK) 和追随模式(TRACK).
- LCD液晶显示屏显示N.m,ft，in.lbkg.m,kg.cm的测量单位。
- 棘轮头采用72齿CR-MO材质快脱结构，操作方便，拨扭便于快速拧紧和拆卸。
- 产品质量符合 DIN ISO 6789 and ASME B107.300。

规格表（SPECIFICATIONS）：

货号	范围	精度		方驱	长度	齿数	重量	包装
	N.m	CW	CCW	in	mm		kg	pcs/box
DI02-20	1-20	±2%	±3%	1/4	386	72	0.75	8
DI03-20	1-20	±2%	±3%	3/8	396	72	0.85	8
DI02-30	1.5-30	±2%	±3%	1/4	386	72	0.75	8
DI03-30	1.5-30	±2%	±3%	3/8	396	72	0.85	8
DI03-60	3-60	±2%	±3%	3/8	396	72	0.85	8
DI04-60	3-60	±2%	±3%	1/2	415	72	0.88	8
DI03-135	6.8-135	±2%	±3%	3/8	447	72	0.9	8
DI04-135	6.8-135	±2%	±3%	1/2	468	72	1.05	8
DI04-200	10-200	±2%	±3%	1/2	547	72	1.32	6
DI04-340	17-340	±2%	±3%	1/2	677	72	1.5	6
DI04-400	17-400	±2%	±3%	1/2	677	72	1.5	6

精度保证范围是每个型号最大值的20%~100%

DI 系列
DIGITAL INTERCHANGEABLE TORQUE WRENCH

1-340 N.m 精度±2% CW

- 质保一年

特点（FEATURES）：

- 峰值保持模式(PEAK) 和追随模式(TRACK).
- LCD液晶显示屏显示N.m,ft，in.lbkg.m,kg.cm的测量单位。
- 扭力扳手头部接口尺寸分别为：9x12、14x18、24x32方头用户可根据使用需求自由更换插件；
- 产品质量符合 DIN ISO 6789 and ASME B107.300。

规格表（SPECIFICATIONS）：

货号	范围	精度		方驱	长度	重量	包装
	N.m	CW	CCW	in	mm	kg	pcs/box
DI09-20	1-20	±2%	±3%	9*12	358	0.76	8
DI09-30	1.5-30	±2%	±3%	9*12	358	0.76	8
DI09-60	3-60	±2%	±3%	9*12	358	0.76	8
DI14-60	3-60	±2%	±3%	14*18	368	0.71	8
DI09-135	6.8-135	±2%	±3%	9*12	407	0.82	8
DI14-135	6.8-135	±2%	±3%	14*18	417	0.84	8
DI14-200	10-200	±2%	±3%	14*18	499	1.03	6
DI14-340	17-340	±2%	±3%	14*18	629	1.24	6
DI14-400	17-400	±2%	±3%	14*18	629	1.24	6

精度保证范围是每个型号最大值的20%~100%

DF 系列
DIGITAL RATCHET TYPE TORQUE WRENCH

1-135 N.m 精度±2% CW

- 质保一年

特点（FEATURES）：

- 峰值保持模式(PEAK) 和追随模式(TRACK).
- LCD液晶显示屏显示N.m,ft，in.lbkg.m,kg.cm的测量单位。
- 棘轮头采用72齿CR-MO材质快脱结构，操作方便，拨扭便于快速拧紧和拆卸。
- 产品质量符合 DIN ISO 6789 and ASME B107.300。

规格表（SPECIFICATIONS）：

货号	范围	精度		方驱	齿数	长度	重量	包装
	N.m	CW	CCW	in		mm	kg	pcs/box
DF02-6	0.3-6	±2%	±3%	1/4	72	227	0.4	8
DF02-12	0.6-12	±2%	±3%	1/4	72	227	0.4	8
DF02-20	1-20	±2%	±3%	1/4	72	227	0.4	8
DF02-30	1.5-30	±2%	±3%	1/4	72	227	0.4	8
DF03-30	1.5-30	±2%	±3%	3/8	72	240	0.48	8
DF03-60	3-60	±2%	±3%	3/8	72	297	0.57	8
DF04-60	3-60	±2%	±3%	1/2	72	297	0.58	8
DF03-85	4.2-85	±2%	±3%	3/8	72	297	0.57	8
DF04-85	4.2-85	±2%	±3%	1/2	72	297	0.58	8
DF03-135	6.8-135	±2%	±3%	3/8	72	297	0.57	8
DF04-135	6.8-135	±2%	±3%	1/2	72	297	0.58	8

精度保证范围是每个型号最大值的20%~100%

DF 系列
DIGITAL INTERCHANGEABLE TORQUE WRENCH

1-135 N.m 精度±2% CW

- 质保一年

特点（FEATURES）：

- 峰值保持模式(PEAK) 和追随模式(TRACK).
- LCD液晶显示屏显示N.m,ft，in.lbkg.m,kg.cm的测量单位。
- 扭力扳手头部接口尺寸分别为：9x12、14x18、24x32方头用户可根据使用需求自由更换插件；
- 产品质量符合 DIN ISO 6789 and ASME B107.300。

规格表（SPECIFICATIONS）：

货号	范围	精度		方驱	长度	重量	包装
	N.m	CW	CCW	in	mm	kg	pcs/box
DF09-6	0.3-6	±2%	±3%	9*12	215	0.36	8
DF09-12	0.6-12	±2%	±3%	9*12	215	0.36	8
DF09-20	1-20	±2%	±3%	9*12	215	0.36	8
DF09-30	1.5-30	±2%	±3%	9*12	215	0.36	8
DF09-60	3-60	±2%	±3%	9*12	255	0.44	8
DF14-60	3-60	±2%	±3%	14*18	265	0.55	8
DF09-85	4.2-85	±2%	±3%	9*12	255	0.44	8
DF14-85	4.2-85	±2%	±3%	14*18	265	0.55	8
DF09-135	6.8-135	±2%	±3%	9*12	255	0.44	8
DF14-135	6.8-135	±2%	±3%	14*18	265	0.55	8

精度保证范围是每个型号最大值的20%~100%

DS 系列
DIGITAL TORQUE SCREWDRIVER

0.1-10 N.m 精度±4% CW

■ 质保一年

特点（FEATURES）：

- 峰值保持模式(PEAK) 和追随模式(TRACK).
- LCD液晶显示屏显示N.m,ft，in.lbkg.m,kg.cm的测量单位。
- 扭力扳手头部接口尺寸分别为：9x12、14x18、24x32方头用户可根据使用需求自由更换插件；
- 可存储数据1000组。
- 产品质量符合 DIN ISO 6789 and ASME B107.300。

规格表（SPECIFICATIONS）：

货号	范围	方驱	长度	重量	包装
	N.m	in	m.m	kg	pcs/box
DS02-2	0.1-2	1/4	220	0.196	8
DS02-4	0.2-4	1/4	220	0.196	8
DS02-5	0.15-5	1/4	220	0.196	8
DS02-6	0.3-6	1/4	220	0.196	8
DS02-8	0.3-8	1/4	220	0.196	8
DS02-10	1-10	1/4	220	0.196	8

精度保证范围是每个型号最大值的20%~100%

TA 系列
DIGITAL TORQUE ADAPTOR

1.5-340 N.m 精度±2% CW ■ 质保一年

特点（FEATURES）：

- 峰值保持模式(PEAK) 和追随模式(TRACK)。
- LCD液晶显示屏显示N.m,ft，in.lbkg.m,kg.cm的测量单位。
- 背光灯可开关。
- 传感器材质42Cr-V,接口尺寸1/2。
- 可存储数据1000组。
- 产品质量符合 DIN ISO 6789 and ASME B107.300。

规格表（SPECIFICATIONS）：

货号	范围	方驱	长度	重量	包装
	N.m	in	mm	kg	pcs/box
TA04-30	1.5-30	1/2	75	0.19	24
TA04-60	3-60	1/2	75	0.19	24
TA04-135	6.8-135	1/2	75	0.19	24
TA04-200	10-200	1/2	75	0.19	24
TA04-340	17-340	1/2	75	0.19	24

MZ 系列 CONSTANT TORQUE WRENCH

0.8-1.2 N.m 精度±0.1% CW ■ 质保一年

特点（FEATURES）：

- 产品设计使用于SMA连接器拧紧，以确保正确的扭矩施加于设计射频同轴和SMA连接器的应用，确保其达到最佳的性能。
- 新型开口设计与扭力扳手结合，当扳手达到扭矩值，头部会产生90度的角度。
- 扳手本体采用铝合金材料，轻量化设计，可正反向使用。
- 产品质量符合 DIN ISO 6789 and ASME B107.300。

规格表（SPECIFICATIONS）：

货号	范围	开口规格	长度	重量	包装
	N.m	in	m.m	kg	pcs/box
MZ02-C80	0.8	8	155	0.09	200
MZ02-C90	0.9	8	155	0.09	200
MZ03-C100	1	8	155	0.09	200
MZ02-C120	1.2	8	155	0.09	200

MK 系列
MK Series Slipping Torque Wrench

1-100 N.m 精度±4% CW

特点（FEATURES）:

- 防止过力过载：通过独特的打滑技术，预设扭矩值后，达到该值时扳手自动脱开，停止施加力，防止惯性冲击导致的继续加力。
- 精度高：精度等级可达±4%，确保扭矩控制的准确性，适用于对扭矩精度要求高的行业，如航天航空和汽车制造
- 可调节扭矩：用户可以根据需要自由调节防过载扭力的大小，适应不同的紧固任务。
- 操作简便：具有双向棘轮头设计，方便快速装卸，部分型号配有微分装置，小规格力矩刻度更精确。

规格表（SPECIFICATIONS）:

货号	范围	精度	方驱	齿数	长度	重量	包装
	N.m		in		mm	kg	pcs/box
MK02-5	1-5	0.05	1/4	36	260	0.52	24
MK02-10	2-10	0.1	1/4	36	260	0.52	24
MK02-25	5-25	0.1	1/4	36	320	0.59	24
MK03-25	5-25	0.1	3/8	36	320	0.59	24
MK03-60	10-60	0.25	3/8	48	355	0.655	24
MK03-100	25-100	0.5	3/8	48	475	1.43	12
MK04-60	10-60	0.25	1/2	48	355	0.655	24
MK04-100	25-100	0.5	1/2	48	475	1.43	12

精度保证范围是每个型号最大值的20%~100%

MT4 系列
TORQUE MULTIPLIER

2000-20000 N.m 精度±5% CW

特点（FEATURES）:

- 手动操作，适用于需要大扭力作业，但外部动力源或空间受限的场合。
- 精密行星齿轮增扭系统。结构紧凑，坚固耐用，维护方便，增扭精度达±5%。
- 所有型号都配有防回转装置，提高操作方便性和安全性。
- 高扭矩/重量比，配合手动扭矩扳手，可轻松实现螺栓螺母的精密装配。

规格表（SPECIFICATIONS）:

产品名称	产品编号	倍率比	输入方驱	输出方驱	范围（N.m）	重量（kg）
Z型倍增器	HB4.51000	4.5:1	1/2”	1”	1000	2.1
	HB122000	12:1	1/2”	1”	2000	3.15
	HB15.43500	15.4:1	1/2”	1”	3500	4.9
	HB18.85500	18.8:1	1/2”	1 1/2”	5500	8.1
	HB21.57500	21.5:1	1/2”	1 1/2”	7500	10.6
	HB27.810000	27.8:1	1/2”	1 1/2”	10000	14
	HB5015000	50:1	1/2”	2 1/2”	15000	24.1
	HB6520000	65:1	1/2”	2 1/2”	20000	27.8
	HB7220000	72:1	3/4”	2 1/2”	20000	38.5

产品名称	产品编号	倍率比	输入方驱	输出方驱	范围（N.m）	重量（kg）
P型倍增器	HBP51000	5:1	1/2”	1”	1000	2.4
	HBP13.62000	13.6:1	1/2”	1”	2000	3.5
	HB17.53500	17.5:1	1/2”	1”	3500	5
	HBP20.55500	20.5:1	1/2”	1”	5500	7
	HBP23.77500	23.7:1	1/2”	1 1/2”	7500	11.7
	HB30.510000	30.5:1	1/2”	1 1/2”	10000	15.2
	HBP5015000	50:1	1/2”	2 1/2”	15000	24.1
	HBP6520000	72:1	1/2”	2 1/2”	20000	27.8
	HBP7220000	72:1	3/4”	2 1/2”	20000	38.5

开口头系列

规格表:

插件名称	产品型号	插件规格	对边直径
9*12 开口头	M012-0004-YG-3031	9*12	4
	M012-0005-YG-3032	9*12	5
	M012-0055-YG-3033	9*12	5.5
	M012-0006-YG-3034	9*12	6
	M012-0007-YG-3035	9*12	7
	M012-0008-YG-0126	9*12	8
	M012-0009-YG-0127	9*12	9
	M012-0010-YG-0128	9*12	10
	M012-0011-YG-0129	9*12	11
	M012-0012-YG-0130	9*12	12
	M012-0013-YG-0131	9*12	13
	M012-0014-YG-0132	9*12	14
	M012-0015-YG-0133	9*12	15
	M012-0016-YG-0134	9*12	16
	M012-0017-YG-0135	9*12	17
	M012-0018-YG-3036	9*12	18
	M012-0019-YG-0137	9*12	19
	M012-0020-YG-0138	9*12	20
	M012-0021-YG-0139	9*12	21
	M012-0022-YG-0140	9*12	22
	M012-0023-YG-0141	9*12	23
	M012-0024-YG-0142	9*12	24
	[illegible]	9*12	25
	M012-1226-YG-1678	9*12	26
	M012-0027-YG-0143	9*12	27
	M012-0027-YG-0143	9*12	28
	M012-0029-YG-2846	9*12	29
	M012-0030-YG-0144	9*12	30

规格表:

插件名称	产品型号	插件规格	对边直径
9*12 开口头	M012-0031-YG-3037	9*12	31
	M012-0032-YG-0145	9*12	32
	M012-0033-YG-2855	9*12	33
	M012-0034-YG-0146	9*12	34
	M012-0035-YG-3038	9*12	35
	M012-0036-YG-0147	9*12	36
	M012-0937-YG-1284	9*12	37
	M012-0038-YG-0148	9*12	38
	M012-0039-YG-3039	9*12	39
	M012-0040-YG-2856	9*12	40
	M012-0041-YG-0149	9*12	41
	M012-0042-YG-2844	9*12	42
	M012-0043-YG-3040	9*12	43
	M012-0944-YG-1225	9*12	44
	M012-0045-YG-3041	9*12	45
	M012-0046-YG-0150	9*12	46
	M012-0947-YG-1478	9*12	47
	M012-0048-YG-3042	9*12	48
	M012-0049-YG-3043	9*12	49
	M012-1250-YG-2595	9*12	50
	M012-0955-YG-1479	9*12	55
	M012-1260-YG-2596	9*12	60
	M012-0065-YG-3051	9*12	65
	M012-0070-YG-3054	9*12	70
14*18 开口头	M012-1410-YG-1099	14*18	10
	M012-0011-YG-1589	14*18	11
	M012-0112-YG-1100	14*18	12
	M012-0130-YG-0151	14*18	13
	M012-0140-YG-0152	14*18	14
	M012-0150-YG-0153	14*18	15
	M012-0160-YG-0154	14*18	16
	M012-0170-YG-0155	14*18	17
	M012-0180-YG-0156	14*18	18
	M012-0190-YG-0157	14*18	19
	M012-0020-YG-1590	14*18	20
	M012-0210-YG-0158	14*18	21
	M012-0220-YG-0159	14*18	22

规格表:

插件名称	产品型号	插件规格	对边直径
14*18 开口头	M012-0023-YG-1591	14*18	23
	M012-0240-YG-1060	14*18	24
	M012-0025-YG-1592	14*18	25
	M012-0260-YG-0161	14*18	26
	M012-0270-YG-0162	14*18	27
	M012-0030-YG-0164	14*18	30
	M012-0032-YG-0165	14*18	32
	M012-0034-YG-0166	14*18	34
	M012-0036-YG-0167	14*18	36
	M012-0041-YG-0169	14*18	41
24*32 开口头	M012-0240-YG-0180	24*32	24
	M012-0270-YG-0181	24*32	27
	M012-0300-YG-0182	24*32	30
	M012-0320-YG-0183	24*32	32
	M012-0340-YG-0184	24*32	34
	M012-0360-YG-0185	24*32	36
	M012-0380-YG-0186	24*32	38
	M012-0410-YG-0187	24*32	41
	M012-0460-YG-0188	24*32	46
	M012-0500-YG-0190	24*32	50
	M012-0550-YG-0191	24*32	55
	M012-0600-YG-0192	24*32	60
	M012-0650-YG-0193	24*32	65
	M012-0700-YG-0194	24*32	70
	M012-0075-YG-3057	24*32	75
	M012-0080-YG-3058	24*32	80
	M012-0085-YG-3059	24*32	85
	M012-0090-YG-3060	24*32	90
27*36 开口头	M012-0024-YG-3061	27*36	24
	M012-0027-YG-0195	27*36	27
	M012-0030-YG-0196	27*36	30
	M012-0032-YG-0197	27*36	32
	M012-0034-YG-0198	27*36	34
	M012-0036-YG-0199	27*36	36
	M012-0038-YG-0200	27*36	38
	M012-0041-YG-0201	27*36	41

规格表:

插件名称	产品型号	插件规格	对边直径
27*36 开口头	M012-0046-YG-0202	27*36	46
	M012-0250-YG-0203	27*36	50
	M012-0055-YG-0204	27*36	55
	M012-0060-YG-0205	27*36	60
	M012-0065-YG-0206	27*36	65
	M012-0070-YG-0207	27*36	70
	M012-0075-YG-0209	27*36	75
	M012-0080-YG-0210	27*36	80
	M012-0090-YG-3062	27*36	90
	M012-0095-YG-3063	27*36	95

梅花头系列

规格表:

插件名称	产品型号	插件规格	内切直径
9*12 梅花头	M012-0007-YG-0211	9*12	7
	M012-0008-YG-0212	9*12	8
	M012-0909-YG-3288	9*12	9
	M012-0010-YG-0213	9*12	10
	M012-0011-YG-0214	9*12	11
	M012-0012-YG-0215	9*12	12
	M012-0013-YG-0216	9*12	13
	M012-0014-YG-0217	9*12	14
	M012-0015-YG-0218	9*12	15
	M012-0016-YG-0219	9*12	16
	M012-0017-YG-0220	9*12	17
	M012-0018-YG-0221	9*12	18
	M012-0019-YG-0222	9*12	19

规格表:

插件名称	产品型号	插件规格	内切直径
9*12 梅花头	M012-0020-YG-1101	9*12	20
	M012-0021-YG-0223	9*12	21
	M012-0022-YG-0224	9*12	22
	M012-0024-YG-1600	9*12	24
	M012-0027-YG-2312	9*12	27
	M012-0030-YG-2313	9*12	30
	M012-0032-YG-2314	9*12	32
	M012-0034-YG-2315	9*12	34
	M012-0036-YG-2316	9*12	36
	M012-0041-YG-3064	9*12	41
14*18 梅花头	M012-1812-YG-2184	14*18	12
	M012-0013-YG-0225	14*18	13
	M012-0014-YG-0226	14*18	14
	M012-0015-YG-0227	14*18	15
	M012-0016-YG-0228	14*18	16
	M012-0017-YG-0229	14*18	17
	M012-0018-YG-0230	14*18	18
	M012-0019-YG-0231	14*18	19
	M012-1820-YG-2185	14*18	20
	M012-0021-YG-0232	14*18	21
	M012-0022-YG-0233	14*18	22
	M012-0024-YG-0234	14*18	24
	M012-0027-YG-0235	14*18	26
	M012-0030-YG-0236	14*18	27
	M012-1828-YG-2794	14*18	28
	M012-0029-YG-1595	14*18	29
	M012-0030-YG-0236	14*18	30
	M012-0032-YG-0237	14*18	32
	M012-0034-YG-0238	14*18	34
	M012-0036-YG-0239	14*18	36
	M012-1838-YG-3072	14*18	38
	M012-0041-YG-1306	14*18	41
	M012-0024-YG-0244	24*32	24
	M012-0027-YG-0245	24*32	27
	M012-0030-YG-0246	24*32	30
	M012-0032-YG-0247	24*32	32

规格表:

插件名称	产品型号	插件规格	内切直径
24*32 梅花头	M012-0034-YG-0248	24*32	34
	M012-0036-YG-0249	24*32	36
	M012-0038-YG-0250	24*32	38
	M012-0041-YG-0251	24*32	41
	M012-0046-YG-0252	24*32	46
	M012-0050-YG-0254	24*32	50
	M012-0055-YG-0255	24*32	55
	M012-0060-YG-0256	24*32	60
	M012-0065-YG-0257	24*32	65
	M012-0070-YG-0258	24*32	70
27*36 梅花头	M012-3624-YG-3078	27*36	24
	M012-0027-YG-0259	27*36	27
	M012-0030-YG-0260	27*36	30
	M012-3295-YG-0809	27*36	32
	M012-0034-YG-0261	27*36	34
	M012-0036-YG-0262	27*36	36
	M012-0038-YG-0263	27*36	38
	M012-0041-YG-0264	27*36	41
	M012-0046-YG-0265	27*36	46
	M012-0050-YG-0266	27*36	50
	M012-0055-YG-0267	27*36	55
	M012-0060-YG-0268	27*36	60
	M012-0065-YG-0269	27*36	65
	M012-0070-YG-0270	27*36	70
	M012-0075-YG-0271	27*36	75
	M012-0080-YG-0272	27*36	80

圆头开口头系列

规格表:

插件名称	产品型号	插件规格	开口MM
圆头开口头 ф16	M012-0007-YG-0273	ф16	7
	M012-0008-YG-0274	ф16	8
	M012-0009-YG-0275	ф16	9
	M012-0010-YG-0276	ф16	10
	M012-0011-YG-0277	ф16	11
	M012-0012-YG-0278	ф16	12
	M012-0013-YG-0279	ф16	13
	M012-0014-YG-0280	ф16	14
	M012-0015-YG-0281	ф16	15
	M012-0016-YG-0282	ф16	16
	M012-0017-YG-0283	ф16	17
	M012-0018-YG-0284	ф16	18
	M012-0019-YG-0285	ф16	19
	M012-0020-YG-0286	ф16	20
	M012-0021-YG-0287	ф16	21
	M012-0022-YG-0288	ф16	22
	M012-0023-YG-0289	ф16	23
	M012-0024-YG-0290	ф16	24
	M012-0025-YG-0291	ф16	25
	M012-0026-YG-0292	ф16	26
	M012-0027-YG-0293	ф16	27
	M012-0028-YG-0294	ф16	28
	M012-0029-YG-0295	ф16	29
	M012-0030-YG-0296	ф16	30
	M012-0031-YG-3081	ф16	31
	M012-0032-YG-0297	ф16	32
	M012-0033-YG-3082	ф16	33
	M012-0034-YG-3083	ф16	34
	M012-0036-YG-0298	ф16	36
	M012-0039-YG-3084	ф16	39
	M012-0041-YG-3085	ф16	41
	M012-0042-YG-3086	ф16	42
	M012-0044-YG-3087	ф16	44
	M012-0046-YG-3289	ф16	46
	M012-0048-YG-3089	ф16	48
	M012-0050-YG-3090	ф16	50
	M012-0055-YG-3091	ф16	55

圆头梅花头系列

规格表:

插件名称	产品型号	插件规格	开口MM
圆头开口头 ф16	M012-0007-YG-0308	ф16	7
	M012-0008-YG-0309	ф16	8
	M012-0009-YG-0310	ф16	9
	M012-0010-YG-0311	ф16	10
	M012-0011-YG-0312	ф16	11
	M012-0012-YG-0313	ф16	12
	M012-0013-YG-0314	ф16	13
	M012-0014-YG-0315	ф16	14
	M012-0015-YG-0316	ф16	15
	M012-0016-YG-0317	ф16	16
	M012-0017-YG-0318	ф16	17
	M012-0018-YG-0319	ф16	18
	M012-0019-YG-0320	ф16	19
	M012-0020-YG-0321	ф16	20
	M012-0021-YG-0322	ф16	21
	M012-0022-YG-0323	ф16	22
	M012-0023-YG-0324	ф16	23
	M012-0024-YG-0325	ф16	24
	M012-0025-YG-3092	ф16	25
	M012-0026-YG-3093	ф16	26
	M012-0027-YG-0326	ф16	27
	M012-0028-YG-3094	ф16	28
	M012-0029-YG-3095	ф16	29

活动开口头系列

规格表：

产品名称	产品型号	插件规格	开口范围
活动开口头（国产）	M012-0120-YG-1302	9*12	0-38mm
	M012-0140-YG-1410	14*18	0-36mm
	M012-0120-YG-2667	14*18	0-46mm
	M012-0140-YG-0119	14*18	0-51mm
	M012-0060-YG-3100	14*18	0-60mm

钢筋头系列

规格表：

产品名称	产品型号	插件规格	开口范围
钢筋头	M012-1418-YG-2887	14*18	16-40

转换头系列

规格表：

产品名称	产品型号	插件规格	转换规格
Universal Adapter	M012-1218-YG-1601	9*12	14*18
	M012-1812-YG-1602	14*18	9*12

棘轮头系列

规格表：

产品名称	产品型号	插件规格	方驱（寸）
棘轮头插件	M012-0902-YG-3342	9*12	1/4
	M012-0903-YG-3343	9*12	3/8
	M012-0904-YG-3344	9*12	1/2
	M012-1404-YG-3345	14*18	1/2
	M012-1406-YG-3346	14*18	3/4
	M012-2406-YG-3347	24*32	3/4
	M012-2408-YG-3357	24*32	1
	M012-2708-YG-3348	27*36	1

勾形头系列

规格表：

货号	接口规格	开口尺寸	重量
	mm	mm	kg
PJ09-38	9*12	38	0.38
PJ14-38	14*18	38	0.4
PJ14-42	14*18	42	0.55
	14*18	42	0.55
	14*18	42	0.55
	14*18	42	0.55
	14*18	42	0.55

套筒系列

规格表:

产品名称	产品型号	方驱	内切直径	表面处理	长度MM
1/4 六角短套筒	M012-1404-JM-2214-35K	1/4	4	Glossy/Matte	25MM
	M012-1445-JM-2215-35K	1/4	4.5	Glossy/Matte	25MM
	M012-1405-JM-2216-35K	1/4	5	Glossy/Matte	25MM
	M012-1455-JM-2217-35K	1/4	5.5	Glossy/Matte	25MM
	M012-1406-JM-2218-35K	1/4	6	Glossy/Matte	25MM
	M012-1407-YG-1616-35K	1/4	7	Glossy/Matte	25MM
	M012-1408-YY-1090-35K	1/4	8	Glossy/Matte	25MM
	M012-1409-YY-1091-35K	1/4	9	Glossy/Matte	25MM
	M012-1410-YY-1092-35K	1/4	10	Glossy/Matte	25MM
	M012-1411-YY-1093-35K	1/4	11	Glossy/Matte	25MM
	M012-1412-YY-1094-35K	1/4	12	Glossy/Matte	25MM
	M012-1413-YG-1617-35K	1/4	13	Glossy/Matte	25MM
	M012-1414-YG-1793-35K	1/4	14	Glossy/Matte	25MM
	M012-1404-JM-2214-CRV	1/4	4	Glossy/Matte	25MM
	M012-1445-JM-2215-CRV	1/4	4.5	Glossy/Matte	25MM
	M012-1405-JM-2216-CRV	1/4	5	Glossy/Matte	25MM
	M012-1455-JM-2217-CRV	1/4	5.5	Glossy/Matte	25MM
	M012-1406-JM-2218-CRV	1/4	6	Glossy/Matte	25MM
	M012-1407-YG-1616-CRV	1/4	7	Glossy/Matte	25MM
	M012-1408-YY-1090-CRV	1/4	8	Glossy/Matte	25MM
	M012-1409-YY-1091-CRV	1/4	9	Glossy/Matte	25MM
	M012-1410-YY-1092-CRV	1/4	10	Glossy/Matte	25MM
	M012-1411-YY-1093-CRV	1/4	11	Glossy/Matte	25MM
	M012-1412-YY-1094-CRV	1/4	12	Glossy/Matte	25MM
	M012-1413-YG-1617-CRV	1/4	13	Glossy/Matte	25MM
	M012-1414-YG-1793-CRV	1/4	14	Glossy/Matte	25MM
	M012-1404-YG-3129-35K	1/4	4	Glossy/Matte	50MM

规格表:

产品名称	产品型号	方驱	内切直径	表面处理	长度MM
1/4 六角长套筒	M012-1405-YG-3131-35K	1/4	5	Glossy/Matte	50MM
	M012-1406-YG-3133-35K	1/4	6	Glossy/Matte	50MM
	M012-1407-YG-3134-35K	1/4	7	Glossy/Matte	50MM
	M012-1408-YG-3135-35K	1/4	8	Glossy/Matte	50MM
	M012-1409-YG-3136-35K	1/4	9	Glossy/Matte	50MM
	M012-1410-YG-3137-35K	1/4	10	Glossy/Matte	50MM
	M012-1411-YG-3138-35K	1/4	11	Glossy/Matte	50MM
	M012-1412-YG-3139-35K	1/4	12	Glossy/Matte	50MM
	M012-1413-YG-3140-35K	1/4	13	Glossy/Matte	50MM
	M012-1414-YG-3141-35K	1/4	14	Glossy/Matte	50MM
	M012-1404-YG-3129-CRV	1/4	4	Glossy/Matte	50MM
	M012-1405-YG-3131-CRV	1/4	5	Glossy/Matte	50MM
	M012-1406-YG-3133-CRV	1/4	6	Glossy/Matte	50MM
	M012-1407-YG-3134-CRV	1/4	7	Glossy/Matte	50MM
	M012-1408-YG-3135-CRV	1/4	8	Glossy/Matte	50MM
	M012-1409-YG-3136-CRV	1/4	9	Glossy/Matte	50MM
	M012-1410-YG-3137-CRV	1/4	10	Glossy/Matte	50MM
	M012-1411-YG-3138-CRV	1/4	11	Glossy/Matte	50MM
	M012-1412-YG-3139-CRV	1/4	12	Glossy/Matte	50MM
	M012-1413-YG-3140-CRV	1/4	13	Glossy/Matte	50MM
	M012-1414-YG-3141-CRV	1/4	14	Glossy/Matte	50MM
3/8 六角短套筒	M012-3806-YG-3142-35K	3/8	6	Glossy/Matte	30MM
	M012-3807-YG-3143-35K	3/8	7	Glossy/Matte	30MM
	M012-3808-YG-1632-35K	3/8	8	Glossy/Matte	30MM
	M012-3809-YG-1633-35K	3/8	9	Glossy/Matte	30MM
	M012-3810-YG-1634-35K	3/8	10	Glossy/Matte	30MM
	M012-3811-YG-3144-35K	3/8	11	Glossy/Matte	30MM
	M012-3812-YG-3145-35K	3/8	12	Glossy/Matte	30MM
	M012-3813-YG-1635-35K	3/8	13	Glossy/Matte	30MM
	M012-3814-YG-3146-35K	3/8	14	Glossy/Matte	30MM
	M012-3815-YG-2340-35K	3/8	15	Glossy/Matte	30MM
	M012-3816-YG-1636-35K	3/8	16	Glossy/Matte	30MM
	M012-3817-YG-1637-35K	3/8	17	Glossy/Matte	30MM
	M012-3818-YG-3147-35K	3/8	18	Glossy/Matte	30MM
	M012-8319-YG-1553-35K	3/8	19	Glossy/Matte	30MM
	M012-3820-YG-3148-35K	3/8	20	Glossy/Matte	30MM
	M012-3821-YG-3149-35K	3/8	21	Glossy/Matte	30MM

规格表:

产品名称	产品型号	方驱	内切直径	表面处理	长度MM
3/8 六角短套筒	M012-3822-YG-3150-35K	3/8	22	Glossy/Matte	30MM
	M012-3823-YG-3151-35K	3/8	23	Glossy/Matte	30MM
	M012-3824-YG-3152-35K	3/8	24	Glossy/Matte	30MM
	M012-3806-YG-3142-CRV	3/8	6	Glossy/Matte	30MM
	M012-3807-YG-3143-CRV	3/8	7	Glossy/Matte	30MM
	M012-3808-YG-1632-CRV	3/8	8	Glossy/Matte	30MM
	M012-3809-YG-1633-CRV	3/8	9	Glossy/Matte	30MM
	M012-3810-YG-1634-CRV	3/8	10	Glossy/Matte	30MM
	M012-3811-YG-3144-CRV	3/8	11	Glossy/Matte	30MM
	M012-3812-YG-3145-CRV	3/8	12	Glossy/Matte	30MM
	M012-3813-YG-1635-CRV	3/8	13	Glossy/Matte	30MM
	M012-3814-YG-3146-CRV	3/8	14	Glossy/Matte	30MM
	M012-3815-YG-2340-CRV	3/8	15	Glossy/Matte	30MM
	M012-3816-YG-1636-CRV	3/8	16	Glossy/Matte	30MM
	M012-3817-YG-1637-CRV	3/8	17	Glossy/Matte	30MM
	M012-3818-YG-3147-CRV	3/8	18	Glossy/Matte	30MM
	M012-8319-YG-1553-CRV	3/8	19	Glossy/Matte	30MM
	M012-3820-YG-3148-CRV	3/8	20	Glossy/Matte	30MM
	M012-3821-YG-3149-CRV	3/8	21	Glossy/Matte	30MM
	M012-3822-YG-3150-CRV	3/8	22	Glossy/Matte	30MM
	M012-3823-YG-3151-CRV	3/8	23	Glossy/Matte	30MM
	M012-3824-YG-3152-CRV	3/8	24	Glossy/Matte	30MM
3/8 六角长套筒	M012-3806-YG-3153-35K	3/8	6	Glossy/Matte	65MM
	M012-3807-YG-3154-35K	3/8	7	Glossy/Matte	65MM
	M012-3808-YG-3155-35K	3/8	8	Glossy/Matte	65MM
	M012-3809-YG-3156-35K	3/8	9	Glossy/Matte	65MM
	M012-3810-YG-3157-35K	3/8	10	Glossy/Matte	65MM
	M012-3811-YG-3158-35K	3/8	11	Glossy/Matte	65MM
	M012-3812-YG-3159-35K	3/8	12	Glossy/Matte	65MM
	M012-3813-YG-3160-35K	3/8	13	Glossy/Matte	65MM
	M012-3814-YG-3161-35K	3/8	14	Glossy/Matte	65MM
	M012-3815-YG-3162-35K	3/8	15	Glossy/Matte	65MM
	M012-3816-YG-3163-35K	3/8	16	Glossy/Matte	65MM
	M012-3817-YG-3164-35K	3/8	17	Glossy/Matte	65MM
	M012-3818-YG-3165-35K	3/8	18	Glossy/Matte	65MM
	M012-3819-YG-3166-35K	3/8	19	Glossy/Matte	65MM
	M012-3806-YG-3153-CRV	3/8	6	Glossy/Matte	65MM

规格表:

产品名称	产品型号	方驱	内切直径	表面处理	长度MM
3/8 六角长套筒	M012-3807-YG-3154-CRV	3/8	7	Glossy/Matte	65MM
	M012-3808-YG-3155-CRV	3/8	8	Glossy/Matte	65MM
	M012-3809-YG-3156-CRV	3/8	9	Glossy/Matte	65MM
	M012-3810-YG-3157-CRV	3/8	10	Glossy/Matte	65MM
	M012-3811-YG-3158-CRV	3/8	11	Glossy/Matte	65MM
	M012-3812-YG-3159-CRV	3/8	12	Glossy/Matte	65MM
	M012-3813-YG-3160-CRV	3/8	13	Glossy/Matte	65MM
	M012-3814-YG-3161-CRV	3/8	14	Glossy/Matte	65MM
	M012-3815-YG-3162-CRV	3/8	15	Glossy/Matte	65MM
	M012-3816-YG-3163-CRV	3/8	16	Glossy/Matte	65MM
	M012-3817-YG-3164-CRV	3/8	17	Glossy/Matte	65MM
	M012-3818-YG-3165-CRV	3/8	18	Glossy/Matte	65MM
	M012-3819-YG-3166-CRV	3/8	19	Glossy/Matte	65MM
1/2 六角短套筒	M012-0008-YG-3172-35K	1/2	8	Glossy/Matte	38MM
	M012-0009-YG-3173-35K	1/2	9	Glossy/Matte	38MM
	M012-2110-YG-1747-35K	1/2	10	Glossy/Matte	38MM
	M012-0011-YG-3174-35K	1/2	11	Glossy/Matte	38MM
	M012-0012-YG-3175-35K	1/2	12	Glossy/Matte	38MM
	M012-2113-YG-1837-35K	1/2	13	Glossy/Matte	38MM
	M012-0014-YG-3176-35K	1/2	14	Glossy/Matte	38MM
	M012-0015-YG-3177-35K	1/2	15	Glossy/Matte	38MM
	M012-2116-YG-1838-35K	1/2	16	Glossy/Matte	38MM
	M012-0021-YG-0371-35K	1/2	17	Glossy/Matte	38MM
	M012-0018-YG-3178-35K	1/2	18	Glossy/Matte	38MM
	M012-0023-YG-0370-35K	1/2	19	Glossy/Matte	38MM
	M012-0020-YG-3179-35K	1/2	20	Glossy/Matte	38MM
	M012-0025-YG-0369-35K	1/2	21	Glossy/Matte	38MM
	M012-0027-YG-0368-35K	1/2	22	Glossy/Matte	38MM
	M012-0029-YG-0367-35K	1/2	23	Glossy/Matte	38MM
	M012-0032-YG-0366-35K	1/2	24	Glossy/Matte	38MM
	M012-0027-YG-3182-35K	1/2	27	Glossy/Matte	38MM
	M012-2130-YG-1725-35K	1/2	30	Glossy/Matte	38MM
	M012-0032-YG-3183-35K	1/2	32	Glossy/Matte	38MM
	M012-0008-YG-3172-CRV	1/2	8	Glossy/Matte	38MM
	M012-0009-YG-3173-CRV	1/2	9	Glossy/Matte	38MM
	M012-2110-YG-1747-CRV	1/2	10	Glossy/Matte	38MM
	M012-0011-YG-3174-CRV	1/2	11	Glossy/Matte	38MM

规格表:

产品名称	产品型号	方驱	内切直径	表面处理	长度MM
1/2 六角短套筒	M012-0012-YG-3175-CRV	1/2	12	Glossy/Matte	38MM
	M012-2113-YG-1837-CRV	1/2	13	Glossy/Matte	38MM
	M012-0014-YG-3176-CRV	1/2	14	Glossy/Matte	38MM
	M012-0015-YG-3177-CRV	1/2	15	Glossy/Matte	38MM
	M012-2116-YG-1838-CRV	1/2	16	Glossy/Matte	38MM
	M012-0021-YG-0371-CRV	1/2	17	Glossy/Matte	38MM
	M012-0018-YG-3178-CRV	1/2	18	Glossy/Matte	38MM
	M012-0023-YG-0370-CRV	1/2	19	Glossy/Matte	38MM
	M012-0020-YG-3179-CRV	1/2	20	Glossy/Matte	38MM
	M012-0025-YG-0369-CRV	1/2	21	Glossy/Matte	38MM
	M012-0027-YG-0368-CRV	1/2	22	Glossy/Matte	38MM
	M012-0029-YG-0367-CRV	1/2	23	Glossy/Matte	38MM
	M012-0032-YG-0366-CRV	1/2	24	Glossy/Matte	38MM
	M012-0027-YG-3182-CRV	1/2	27	Glossy/Matte	38MM
	M012-2130-YG-1725-CRV	1/2	30	Glossy/Matte	38MM
	M012-0032-YG-3183-CRV	1/2	32	Glossy/Matte	38MM
1/2 六角长套筒	M012-0008-YG-3184-35K	1/2	8	Glossy/Matte	100MM
	M012-0009-YG-3185-35K	1/2	9	Glossy/Matte	100MM
	M012-0010-YG-3186-35K	1/2	10	Glossy/Matte	100MM
	M012-0011-YG-3187-35K	1/2	11	Glossy/Matte	100MM
	M012-0012-YG-3188-35K	1/2	12	Glossy/Matte	100MM
	M012-0013-YG-3189-35K	1/2	13	Glossy/Matte	100MM
	M012-0014-YG-3190-35K	1/2	14	Glossy/Matte	100MM
	M012-0015-YG-3191-35K	1/2	15	Glossy/Matte	100MM
	M012-0016-YG-3192-35K	1/2	16	Glossy/Matte	100MM
	M012-0017-YG-3193-35K	1/2	17	Glossy/Matte	100MM
	M012-0018-YG-3194-35K	1/2	18	Glossy/Matte	100MM
	M012-0019-YG-3195-35K	1/2	19	Glossy/Matte	100MM
	M012-0020-YG-3196-35K	1/2	20	Glossy/Matte	100MM
	M012-0021-YG-3197-35K	1/2	21	Glossy/Matte	100MM
	M012-0022-YG-3198-35K	1/2	22	Glossy/Matte	100MM
	M012-0023-YG-3199-35K	1/2	23	Glossy/Matte	100MM
	M012-0024-YG-3200-35K	1/2	24	Glossy/Matte	100MM
	M012-0027-YG-3203-35K	1/2	27	Glossy/Matte	100MM
	M012-0030-YG-3204-35K	1/2	30	Glossy/Matte	100MM
	M012-0032-YG-3205-35K	1/2	32	Glossy/Matte	100MM
	M012-0008-YG-3184-CRV	1/2	8	Glossy/Matte	100MM

规格表:

产品名称	产品型号	方驱	内切直径	表面处理	长度MM
1/2 六角长套筒	M012-0009-YG-3185-CRV	1/2	9	Glossy/Matte	100MM
	M012-0010-YG-3186-CRV	1/2	10	Glossy/Matte	100MM
	M012-0011-YG-3187-CRV	1/2	11	Glossy/Matte	100MM
	M012-0012-YG-3188-CRV	1/2	12	Glossy/Matte	100MM
	M012-0013-YG-3189-CRV	1/2	13	Glossy/Matte	100MM
	M012-0014-YG-3190-CRV	1/2	14	Glossy/Matte	100MM
	M012-0015-YG-3191-CRV	1/2	15	Glossy/Matte	100MM
	M012-0016-YG-3192-CRV	1/2	16	Glossy/Matte	100MM
	M012-0017-YG-3193-CRV	1/2	17	Glossy/Matte	100MM
	M012-0018-YG-3194-CRV	1/2	18	Glossy/Matte	100MM
	M012-0019-YG-3195-CRV	1/2	19	Glossy/Matte	100MM
	M012-0020-YG-3196-CRV	1/2	20	Glossy/Matte	100MM
	M012-0021-YG-3197-CRV	1/2	21	Glossy/Matte	100MM
	M012-0022-YG-3198-CRV	1/2	22	Glossy/Matte	100MM
	M012-0023-YG-3199-CRV	1/2	23	Glossy/Matte	100MM
	M012-0024-YG-3200-CRV	1/2	24	Glossy/Matte	100MM
	M012-0027-YG-3203-CRV	1/2	27	Glossy/Matte	100MM
	M012-0030-YG-3204-CRV	1/2	30	Glossy/Matte	100MM
	M012-0032-YG-3205-CRV	1/2	32	Glossy/Matte	100MM

六角彩色套筒系列

规格表:

产品名称	产品型号	方驱	内切直径	表面处理	长度MM
1/2 六角彩色套筒	M012-2117-LS-3206-CRV	1/2	17	Glossy/blacken	85MM
	M012-2119-HL-3207-CRV	1/2	19	Glossy/blacken	85MM
	M012-2121-RS-3208-CRV	1/2	21	Glossy/blacken	85MM

风炮套筒系列

规格表：

产品名称	产品型号	方驱(寸)	内切直径	表面处理	长度(mm)
3/4 六角风炮短套筒	M012-3417-BL-3209-CRV	3/4	17	Blacken	80MM
	M012-3418-BL-3210-CRV	3/4	18	Blacken	80MM
	M012-3419-BL-3211-CRV	3/4	19	Blacken	80MM
	M012-3421-BL-3213-CRV	3/4	21	Blacken	80MM
	M012-3422-BL-3214-CRV	3/4	22	Blacken	80MM
	M012-3423-BL-3215-CRV	3/4	23	Blacken	80MM
	M012-3424-BL-3216-CRV	3/4	24	Blacken	80MM
1寸 六角风炮短套筒	M012-1019-BL-3219-CRV	1/2	19	Blacken	80MM
	M012-1022-BL-3220-CRV	1/2	22	Blacken	80MM
	M012-1025-BL-3221-CRV	1/2	25	Blacken	80MM
	M012-1028-BL-3222-CRV	1/2	28	Blacken	80MM
	M012-1029-BL-3223-CRV	1/2	29	Blacken	80MM
	M012-1030-BL-3224-CRV	1/2	30	Blacken	80MM
	M012-1032-BL-3225-CRV	1/2	32	Blacken	80MM
	M012-10386-BL-3226-CRV	1/2	38	Blacken	80MM
	M012-1044-BL-3227-CRV	1/2	44	Blacken	80MM
	M012-1051-BL-3228-CRV	1/2	51	Blacken	80MM

火花塞套筒系列

规格表：

产品名称	产品型号	方驱(inch)	内切直径(mm)	表面处理	长度(mm)
3/8火花塞套筒（带磁）	M012-6215-YG-0571-35K	3/8	14	Glossy/Matte	63MM
	M012-6217-YG-0572-35K	3/8	16	Glossy/Matte	63MM

万向火花塞套筒系列

规格表：

产品名称	产品型号	方驱(寸)	内切直径(mm)	表面处理	长度(mm)
3/8 Universal Spark Plug Socket	M012-3814-YY-1779-35K	3/8	14	Glossy/Matte	/
	M012-3816-YY-1780-35K	3/8	16	Glossy/Matte	/

万向接头系列

规格表：

产品名称	产品型号	方驱(寸)	转接方驱	表面处理	长度mm
1/4 Universal Joint	M012-4100-YG-0827-35K	1/4	1/4	Glossy/Matte	/
3/8Universal Joint	M012-8300-YG-0828-35K	3/8	3/8	Glossy/Matte	/
1/2Universal Joint	M012-2100-YG-2329-35K	1/2	1/2	Glossy/Matte	/

转向头系列

规格表：

产品名称	产品型号	方驱(寸)	转换方驱	表面处理	Length
1/4转3/8转换头	M012-4183-YG-0708-35K	1/4	3/8	Blacken	/
1/4转1/2转换头	M012-1412-YG-3231-35K	1/4	1/2	Blacken	/
3/8转1/4转换头	M012-2411-YG-0570-35K	3/8	1/4	Blacken	/
3/8转1/2转换头	M012-8321-YG-0826-35K	3/8	1/2	Blacken	/
1/2转1/4转换头	M012-0036-YG-2189-35K	1/2	1/4	Blacken	/
1/2转3/8转换头	M012-1238-YG-2951-35K	1/2	3/8	Blacken	/

接杆系列

规格表：

产品名称	产品型号	方驱(寸)	表面处理	长度(mm)
1/4延长接杆2寸	M012-1440-YG-2947-35K	1/4	Glossy/Matte	100
1/4延长接杆3寸	M012-0075-YG-0835-35K	1/4	Glossy/Matte	75
1/4延长接杆4寸	M012-1016-YG-0836-35K	1/4	Glossy/Matte	100
1/4延长接杆6寸	M012-1460-YG-3233-35K	1/4	Glossy/Matte	150
1/4延长接杆10寸	M012-1410-YG-3234-35K	1/4	Glossy/Matte	250
3/8延长接杆3寸	M012-0077-YG-0831-35K	3/8	Glossy/Matte	75
3/8延长接杆6寸	M012-1500-YG-1644-35K	3/8	Glossy/Matte	150
3/8延长接杆10寸	M012-2540-YG-0837-35K	3/8	Glossy/Matte	250
1/2延长接杆3寸	M012-0075-YG-0833-35K	1/2	Glossy/Matte	75
1/2延长接杆5寸	M012-0098-YG-0832-35K	1/2	Glossy/Matte	125
1/2延长接杆10寸	M012-2110-YG-3237-35K	1/2	Glossy/Matte	250
弹套	M012-1406-YG-2638-35K	1/4	Glossy/Matte	6

旋具及批头系列

规格表:

产品名称	产品型号底座:（35K/CRV,批头：S2）	方驱 (inch)	旋具规格	表面处理	长度 (mm)
1/4 压批套筒六角旋具	M012-14H2-YG-2861-35K	1/4	H2	Glossy / Matte	36-37
	M012-14H2-YG-2862-35K	1/4	H3	Glossy / Matte	36-37
	M012-14H4-YG-2864-35K	1/4	H4	Glossy / Matte	36-37
	M012-14H5-YG-2865-35K	1/4	H5	Glossy / Matte	36-37
	M012-14H6-YG-2866-35K	1/4	H6	Glossy / Matte	36-37
	M012-1407-YG-3239-35K	1/4	H7	Glossy / Matte	36-37
	M012-14H8-YG-2867-35K	1/4	H8	Glossy / Matte	36-37
	M012-14H8-YG-2867-35K	1/4	H10	Glossy / Matte	36-37
1/4 压批套筒花型旋具	M012-1410-YG-1611-35K	1/4	T10	Glossy / Matte	36-37
	M012-1415-YG-1612-35K	1/4	T15	Glossy / Matte	36-37
	M012-1420-YG-1514-35K	1/4	T20	Glossy / Matte	36-37
	M012-1425-YG-1339-35K	1/4	T25	Glossy / Matte	36-37
	M012-1427-YG-1340-35K	1/4	T27	Glossy / Matte	36-37
	M012-1430-YG-1341-35K	1/4	T30	Glossy / Matte	36-37
	M012-1440-YG-1613-35K	1/4	T40	Glossy / Matte	36-37
1/4 压批套筒十字旋具	M012-14P1-YG-1342-35K	1/4	PH1	Glossy / Matte	36-37
	M012-14P2-YG-1343-35K	1/4	PH2	Glossy / Matte	36-37
	M012-14P3-YG-1614-35K	1/4	PH3	Glossy / Matte	36-37
1/4 压批套筒米字旋具	M012-14P1-YG-3240-35K	1/4	PZ1	Glossy / Matte	36-37
	M012-14P2-YG-3241-35K	1/4	PZ2	Glossy / Matte	36-37
	M012-14P3-YG-3242-35K	1/4	PZ3	Glossy / Matte	36-37
1/4 压批套筒一字旋具	M012-1404-YG-1795-35K	1/4	4	Glossy / Matte	36-37
	M012-1470-YG-2426-35K	1/4	5.5	Glossy / Matte	36-37
	M012-14P1-YG-1342-35K	1/4	7	Glossy / Matte	36-37

规格表:

产品名称	产品型号底座:（35K/CRV,批头：S2）	方驱 (inch)	旋具规格	表面处理	长度 (mm)
1/4 压批套筒六角旋具	M012-14H2-YG-2861-CRV	1/4	H2	Glossy / Matte	36-37
	M012-14H2-YG-2862-CRV	1/4	H3	Glossy / Matte	36-37
	M012-14H4-YG-2864-CRV	1/4	H4	Glossy / Matte	36-37
	M012-14H5-YG-2865-CRV	1/4	H5	Glossy / Matte	36-37
	M012-14H6-YG-2866-CRV	1/4	H6	Glossy / Matte	36-37
	M012-1407-YG-3239-CRV	1/4	H7	Glossy / Matte	36-37
	M012-14H8-YG-2867-CRV	1/4	H8	Glossy / Matte	36-37
	M012-1410-YG-2868-CRV	1/4	H10	Glossy / Matte	36-37
1/4 压批套筒花型旋具	M012-1410-YG-1611-CRV	1/4	T10	Glossy / Matte	36-37
	M012-1415-YG-1612-CRV	1/4	T15	Glossy / Matte	36-37
	M012-1420-YG-1514-CRV	1/4	T20	Glossy / Matte	36-37
	M012-1425-YG-1339-CRV	1/4	T25	Glossy / Matte	36-37
	M012-1427-YG-1340-CRV	1/4	T27	Glossy / Matte	36-37
	M012-1430-YG-1341-CRV	1/4	T30	Glossy / Matte	36-37
	M012-1440-YG-1613-CRV	1/4	T40	Glossy / Matte	36-37
1/4 压批套筒十字旋具	M012-14P1-YG-1342-CRV	1/4	PH1	Glossy / Matte	36-37
	M012-14P2-YG-1343-CRV	1/4	PH2	Glossy / Matte	36-37
	M012-14P3-YG-3242-CRV	1/4	PH3	Glossy / Matte	36-37
1/4 压批套筒米字旋具	M012-14P1-YG-3240-CRV	1/4	PZ1	Glossy / Matte	36-37
	M012-14P2-YG-3241-CRV	1/4	PZ2	Glossy / Matte	36-37
	M012-14P1-YG-3240-CRV	1/4	PZ3	Glossy / Matte	36-37
1/4 Slotted Power Bit Socket	M012-1404-YG-1795-CRV	1/4	4	Glossy / Matte	36-37
	M012-1470-YG-2426-CRV	1/4	5.5	Glossy / Matte	36-37
	M012-1455-YG-3243-CRV	1/4	7	Glossy / Matte	36-37
3/8 压批套筒一字旋具	M012-8H08-YG-3244-35K	3/8	H2	Glossy / Matte	36-37
	M012-8H08-YG-3245-35K	3/8	H3	Glossy / Matte	48
	M012-8H08-YG-3246-35K	3/8	H4	Glossy / Matte	48
	M012-8H05-YG-1626-35K	3/8	H5	Glossy / Matte	48
	M012-8H06-YG-1627-35K	3/8	H6	Glossy / Matte	48
	M012-8H08-YG-3247-35K	3/8	H7	Glossy / Matte	48
	M012-8H08-YG-1628-35K	3/8	H8	Glossy / Matte	48
	M012-8H10-YG-1629-35K	3/8	H10	Glossy / Matte	48

规格表:

产品名称	产品型号底座:（35K/CRV,批头：S2）	方驱 (inch)	旋具规格	表面处理	长度 (mm)
3/8 压批套筒花型旋具	M012-3810-YG-3249-35K	3/8	T10	Glossy / Matte	48
	M012-3815-YG-3250-35K	3/8	T15	Glossy / Matte	48
	M012-3820-YG-3251-35K	3/8	T20	Glossy / Matte	48
	M012-3825-YG-2257-35K	3/8	T25	Glossy / Matte	48
	M012-3827-YG-3252-35K	3/8	T27	Glossy / Matte	48
	M012-3830-RS-1783-35K	3/8	T30	Glossy / Matte	48
	M012-3840-RS-1784-35K	3/8	T40	Glossy / Matte	48
	M012-3845-YG-1640-35K	3/8	T45	Glossy / Matte	48
	M012-3850-YG-1641-35K	3/8	T50	Glossy / Matte	48
	M012-3855-YG-1642-35K	3/8	T55	Glossy / Matte	48
	M012-3860-YG-1643-35K	3/8	T60	Glossy / Matte	48
3/8 压批套筒十字旋具	M012-38P1-YG-3253-35K	3/8	PH1	Glossy / Matte	48
	M012-38P2-YG-3254-35K	3/8	PH2	Glossy / Matte	48
	M012-38P3-YG-3255-35K	3/8	PH3	Glossy / Matte	48
3/8 压批套筒米字旋具	M012-38P2-YG-3254-35K	3/8	PZ1	Glossy / Matte	48
	M012-38P2-YG-3257-35K	3/8	PZ2	Glossy / Matte	48
	M012-38P3-YG-3258-35K	3/8	PZ3	Glossy / Matte	48
3/8 压批套筒一字旋具	M012-3840-YG-3243-35K	3/8	4	Glossy / Matte	48
	M012-3855-YG-3244-35K	3/8	5.5	Glossy / Matte	48
	M012-3865-YG-3245-35K	3/8	6.5	Glossy / Matte	48
	M012-3880-YG-3246-35K	3/8	8	Glossy / Matte	48
3/8 压批套筒六角旋具	M012-8H08-YG-3244-CRV	3/8	H2	Glossy / Matte	48
	M012-8H08-YG-3245-CRV	3/8	H3	Glossy / Matte	48
	M012-8H08-YG-3246-CRV	3/8	H4	Glossy / Matte	48
	M012-8H05-YG-1626-CRV	3/8	H5	Glossy / Matte	48
	M012-8H06-YG-1627-CRV	3/8	H6	Glossy / Matte	48
	M012-8H08-YG-3247-CRV	3/8	H7	Glossy / Matte	48
	M012-8H08-YG-1628-CRV	3/8	H8	Glossy / Matte	48
	M012-8H10-YG-1629-CRV	3/8	H10	Glossy / Matte	48
3/8 压批套筒花型旋具	M012-3810-YG-3249-CRV	3/8	T10	Glossy / Matte	48
	M012-3815-YG-3250-CRV	3/8	T15	Glossy / Matte	48
	M012-3820-YG-3251-CRV	3/8	T20	Glossy / Matte	48

配件

规格表:

产品名称	产品型号底座:（35K/CRV,批头：S2）	方驱(inch)	旋具规格	表面处理	长度(mm)
3/8 压批套筒花型旋具	M012-3825-YG-2257-CRV	3/8	T25	Glossy / Matte	48
	M012-3827-YG-3252-CRV	3/8	T27	Glossy / Matte	48
	M012-3830-RS-1783-CRV	3/8	T30	Glossy / Matte	48
	M012-3840-RS-1784-CRV	3/8	T40	Glossy / Matte	48
	M012-3845-YG-1640-CRV	3/8	T45	Glossy / Matte	48
	M012-3850-YG-1641-CRV	3/8	T50	Glossy / Matte	48
	M012-3855-YG-1642-CRV	3/8	T55	Glossy / Matte	48
	M012-3860-YG-1643-CRV	3/8	T60	Glossy / Matte	48
3/8 压批套筒十字旋具	M012-38P1-YG-3253-CRV	3/8	PH1	Glossy / Matte	48
	M012-38P2-YG-3254-CRV	3/8	PH2	Glossy / Matte	48
	M012-38P3-YG-3255-CRV	3/8	PH3	Glossy / Matte	48
3/8 压批套筒米字旋具	M012-38P1-YG-3256-CRV	3/8	PZ1	Glossy / Matte	48
	M012-38P2-YG-3257-CRV	3/8	PZ2	Glossy / Matte	48
	M012-38P3-YG-3258-CRV	3/8	PZ3	Glossy / Matte	48

SBS系列扭矩扳子（精度: ± 1%）

SBS–10/5000

RUIBEST

简要介绍

■ SBS系列数显扭矩扳子运用科学的测量方法，采用先进的微电子技术、精密的加工工艺装配而成，可测量正反向扭矩，具有峰值保持功能、声光报警功能等特点。产品测量准确、耗电量低、操作简单。

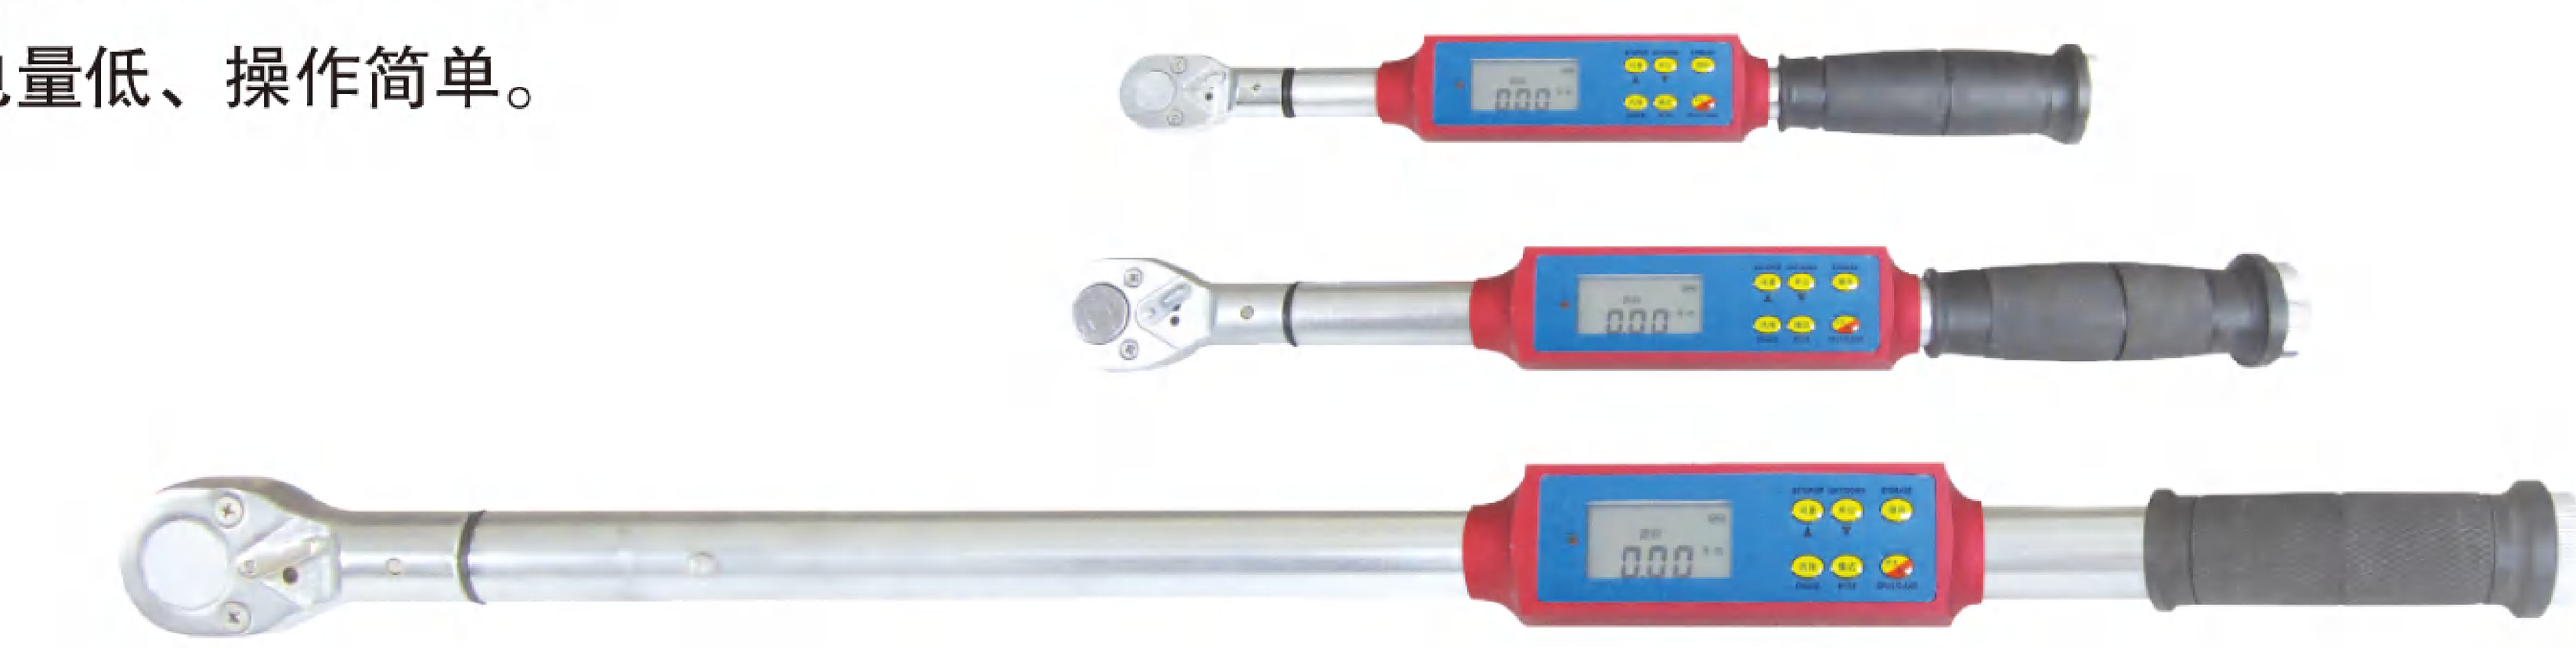

SBS系列数显扭矩扳子

可更换的转接头

					
管钳头	开口头	勾型头	常规棘轮头	梅花头	中空棘轮头

技术指标

型号	检测范围(N.m)	精度(%)	长度(mm)	分度值(N.m)	有效力臂(mm)	方榫(mm)	重量(kg)
SBS–10	2–10	± 1	370	0.01	290	6.3	0.8
SBS–20	4–20	± 1	370	0.02	290	9.5	0.8
SBS–50	10–50	± 1	370	0.05	300	9.5	0.8
SBS–100	20–100	± 1	415	0.1	340	12.5	1
SBS–200	40–200	± 1	515	0.1	440	12.5	1.5
SBS–300	60–300	± 1	590	0.1	515	20	2
SBS–500	100–500	± 1	750	0.1	665	20	2.3
SBS–800	160–800	± 1	960	1	860	25	5
SBS–1000	200–1000	± 2	1000	1	890	25	5.3
SBS–1500	300–1500	± 2	1270	1	1165	25	6
SBS–2000	400–2000	± 2	1270	1	1165	25	6
SBS–3000	600–3000	± 2	1500	1	1385	25	13
SBS–5000	1000–5000	± 2	1820	1	1680	38	18.5

简要介绍

■ DBS系列扭矩扳子是我公司自行研制生产的具有国际先进水平的新一代高品质扭矩扳子。产品系列齐全，具有精度高、造型美观、使用方便、可靠性高、棘轮头可更换等特点。产品广泛应用于航天、航空、船舶、汽车、铁路、工程机械、电力等行业，是保障和提高产品质量的必备工具。

※ 可配各种规格的开口、梅花头。



DBS系列预置式扭矩扳子

型号	预置范围(N.m)	精度(%)	分度值(N.m)	方榫(mm)	总长(mm)
DBS-5	1-5	±4	0.05	6.3	187
DBS-10	3-10	±4	0.1	9.5	200
DBS-225	5-22.5	±4	0.25	9.5	255
DBS-25	5-25	±4	0.2	9.5	307
DBS-50	10-50	±4	0.5	9.5	307
DBS-60	10-60	±4	0.5	9.5	307
DBS-100	20-100	±4	1	12.5	420
DBS-180	40-180	±4	1	12.5	530
DBS-200	40-200	±4	1	12.5	530
DBS-230	50-230	±4	1	12.5	530
DBS-300	60-300	±4	1.5	12.5	680
DBS-360	80-360	±4	2	20	760
DBS-400	100-400	±4	2	20	760
DBS-450	100-450	±4	2.5	20	860
DBS-500	125-500	±4	2.5	20	860
DBS-600	150-600	±4	3	20	860
DBS-680	200-680	±4	4	20	1098
DBS-760	200-760	±4	4	20	1098
DBS-800	200-800	±4	4	20	1098
DBS-1000	300-1000	±4	5	25	1300
DBS-1200	400-1200	±4	5	25	1300
DBS-1500	450-1500	±4	7	25	1300
DBS-2000	720-2000	±4	16	25	1300
DBS-3000	1200-3000	±4	30	25	1330

※ 可根据客户要求加工各类定值式扭矩扳子

可更换的转接头

管钳头

开口头

勾型头

常规棘轮头

梅花头

中空棘轮头

简要介绍

■ DB系列表盘式扭矩扳子是利用指针将被测螺帽、螺栓等紧固件扭力值直观的在表盘上指示出来，并能记忆该扭力值大小。产品由扳手体、弹性元件放大机构和记忆机构等几部分组成。具有外型精巧、使用方便、精度高、性能可靠、使用寿命长等特点。

DB系列表盘式扭矩扳子

型号	预置范围(N.m)	精度(%)	分度值(N.m)	总长(mm)	方榫(mm)	重量(kg)
DB-3	0.3 -3	±3	0.05	305	6.3	0.5
DB-6	0.6-6	±3	0.1	305	6.3	0.5
DB-12	1-12	±3	0.2	305	6.3	0.5
DB-25	3-25	±3	0.5	325	9.5	0.5
DB-50	5-50	±3	0.5	355	9.5	0.7
DB-100	10-100	±3	1	395	12.5	0.7
DB-200	20-200	±3	2	495	12.5	0.8
DB-280	30-280	±3	5	710	20	1.4
DB-420	40-420	±3	5	890	20	2.5
DB-560	50-560	±3	5	1100	20	4
DB-700	70-700	±3	10	1325	20	4.6
DB-850	100-850	±3	10	1330	25	5
DB-1000	100-1000	±3	10	1330	25	5
DB-1500	200-1500	±3	20	1470	25	5.3
DB-2000	300-2000	±3	30	1470	25	5.3